holzkraft®
Holzbearbeitungsmaschinen

minimax holzstar

2018

AKTIONSANGEBOTE FRÜHJAHR/SOMMER

ANGEBOTE FÜR GEWERBLICHE KUNDEN

Gültig von 01.03.2018
bis 31.08.2018

www.holzkraft.de
www.holzstar.de

classic
genius

HOLZKRAFT sc - Ultrakompakte Formatkreissäge mit schwenkbarem Sägeblatt und Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium

MADE IN ITALY

- Der Arbeitstisch aus stark verripptem Grauguss und das Untergestell aus geschweißtem Stahl garantieren eine hohe Verwindungssteifigkeit und vibrationsfreies Arbeiten
- Schnittebene direkt neben dem Schiebeschlitten
- Das stabile Sägeaggregat ist am Gußtisch befestigt und garantiert Präzision und Laufruhe

minimax sc 1g:
- Sehr platzsparend!
- 250 mm Sägeblatt, Schnitthöhe 80 mm
- Alu-Schiebeschlitten 1200 mm
- Parallelanschlag, Rundstangenführung und Feineinstellung

minimax sc 2c:
- 315 mm Sägeblatt, Schnitthöhe 100 mm
- Parallelanschlag mit Rundstangenführung
- Alu-Schiebeschlitten 1660 mm
- Mit zwei Profi-Klappanschlägen

minimax sc 3c 23:
- 315 mm Sägeblatt, Schnitthöhe 100 mm (auch bei eingebautem Vorritzer)
- Alu-Schiebeschlitten 2310 mm

sc 1g

sc 2c

sc 3c 23

10 Jahre Garantie

Ideal als Bankraumsäge

Lieferumfang
Eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten
Parallelanschlag mit Rundstangen-führung und Feineinstellung
sc 1g zusätzlich inklusive:
Aluminium-Klappanschlag
sc 2c/sc 3c zusätzlich inklusive:
Tischverlängerung
Tischverbreiterung
Besäumschuh
Exzenterspanner
Griff für Schiebeschlitten
Aluminium-Klappanschläge



Aluminium-Schiebeschlitten mit Kugelkontaktsystem
- *Staub- und schmutzunempfindlich durch minimalen Berührungspunkt zwischen Kugel und Trapezschiene*
- *10 Jahre Holzkraft-Garantie auf Verschleiß der HM-Führungsbahnen ab* **Modellreihe sc 2c**
- *Dauerhaft leichtgängig*

minimax sc 1g	**minimax sc 2c**	**minimax sc 2c mit Vorritzeinrichtung**	**minimax sc 3c 23**	**minimax sc 3c 26**	**minimax sc 3c 23 mit Vorritzeinrichtung**	**minimax sc 3c 26 mit Vorritzeinrichtung**
statt € 2.900,00 zzgl. MwSt.	statt € 4.150,00 zzgl. MwSt.	statt € 4.400,00 zzgl. MwSt.	statt € 5.050,00 zzgl. MwSt.	statt € 5.350,00 zzgl. MwSt.	statt € 5.300,00 zzgl. MwSt.	statt € 5.590,00 zzgl. MwSt.
2.449,-	**3.059,-**	**3.249,-**	**3.979,-**	**4.179,-**	**4.179,-**	**4.389,-**
€ 2.914,31 inkl. MwSt.	**€ 3.640,21 inkl. MwSt.**	**€ 3.866,31 inkl. MwSt.**	**€ 4.735,01 inkl. MwSt.**	**€ 4.973,01 inkl. MwSt.**	**€ 4.973,01 inkl. MwSt.**	**€ 5.222,91 inkl. MwSt.**
Art.-Nr.: 5504113	**Art.-Nr.: 5504215**	**Art.-Nr.: 5504215VR**	**Art.-Nr.: 5504323**	**Art.-Nr.: 5504326**	**Art.-Nr.: 5504323VR**	**Art.-Nr.: 5504326VR**

Technische Daten	**minimax sc 1g**	**minimax sc 2c**	**minimax sc 2c mit Vorritzeinrichtung**	**minimax sc 3c 23**	**minimax sc 3c 26**	**minimax sc 3c 23 mit Vorritzeinrichtung**	**minimax sc 3c 26 mit Vorritzeinrichtung**
Tischabmessungen	1040 x 224 mm	1020 x 325 mm	1020 x 325 mm	840 x 560 mm	840 x 560 mm	840 x 560 mm	840 x 560 mm
Besäumlänge	1200 mm	1600 mm	1600 mm	2250 mm	2600 mm	2250 mm	2600 mm
max. Schnitthöhe 90°/45° mit Vorritz	80/64 mm	100/79 mm	100/79 mm	100/82 mm	100/82 mm	100/82 mm	100/82 mm
max. Ablängbreite links vom Sägeblatt	1200 mm	1660 mm	1660 mm	2310 mm	2310 mm	2310 mm	2310 mm
Schnittbreite mit Parallelanschlag	700 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Neigung des Sägeblattes	90° - 45°	90° - 45°	90° - 45°	90° - 45°	90° - 45°	90° - 45°	90° - 45°
max. Sägeblatt-Ø mit und ohne Vorritz	250 mm	315 mm	315 mm	315 mm	315 mm	315 mm	315 mm
Vorritzsägeblatt-Ø	–	–	80 mm	–	–	80 mm	80 mm
Drehzahl Hauptsägeblatt	4000 min^{-1}	4000 min^{-1}	4000 min^{-1}	4000 min^{-1}	4000 min^{-1}	4000 min^{-1}	4000 min^{-1}
Motorleistung 400 V / 50 Hz / S6 - 40%	1,8 kW (2,5 PS)	4,0 kW (5,5 PS)	4,0 kW (5,5 PS)	5,0 kW (6,6 PS)	5,0 kW (6,6 PS)	5,0 kW (6,6 PS)	5,0 kW (6,6 PS)
Absaugstutzendurchmesser	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Transportverpackungspauschale*	**TVP 1=19,00 €**	**TVP 1=19,00 €**	**TVP 1=19,00 €**	**TVP 2=39,00 €**	**TVP 2=39,00 €**	**TVP 2=39,00 €**	**TVP 2=39,00 €**

Zubehör	**statt € zzgl. MwSt.**	**nur € zzgl. MwSt.**
Zuschneid-Flachzahn Sägeblatt Ø 250 mm/Z18 **(Art.-Nr. 5262518)**	~~49,00~~	**36,90**
Zuschneid-Wechsel Sägeblatt Ø 250 mm/Z24 **(Art.-Nr. 5262524)**	~~38,50~~	**34,50**
Zuschneid-Wechsel Sägeblatt Ø 315 mm/Z28 **(Art.-Nr.: 5263128)**	~~55,00~~	**51,90**
Besäum-Fertigschnitt-Sägeblatt Ø 315 mm/Z48 **(Art.-Nr.: 5263148)**	~~63,50~~	**58,50**
Spezial-Format-/Besäum-Sägeblatt Ø 250 mm/Z80 **(Art.-Nr.: 5262581)**	~~65,00~~	**61,90**
Universal-Parallelogramm bis 315mm Sägeblatt **(Art.-Nr.: 5510500)**		**269,00**
sc 2c -zusätzlicher Arbeitstisch auf dem Schlitten **(Art.-Nr.: 5510409)**		**79,00**

Zubehör	**statt € zzgl. MwSt.**	**nur € zzgl. MwSt.**
sc 2c/sc 3c- Sägeblattpendelschutz **(Art.-Nr.: 5510408)**		**595,00**
sc 2c - Gehrungsanschlag **(Art.-Nr.: 5514315)**		**439,00**
sc 2c - Doppelseitiger Gehrungsanschlag DGA 950 **(Art.-Nr.: 5511320)**		**835,00**
sc 3c - Doppelseitiger Gehrungsanschlag DGA 950 **(Art.-Nr.: 5511321)**		**835,00**
Digitalanzeige batteriebetrieben, mit Magnetband für Parallelanschlag sc 3c **(Art.-Nr.: 5516000)**		**399,00**
Spaltkeil zwangsgef. für Sägeblatt Ø 250-350 mm **(Art.-Nr.: 5515001)**		**22,00**

* Erläuterung der Transportverpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. MwSt.
**nicht nachrüstbar, nur bei Bestellung Neumaschine

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

genius

HOLZKRAFT minimax fs 30g Tersa - Abricht-Dickenhobel mit TERSA®-Hobelmesser-Schnellwechselsystem

MADE IN ITALY

- TERSA-Hobelmessersystem ermöglicht sekundenschnellen Messerwechsel sowie besonders geräuscharmen Lauf
- Schräg verzahnte Stahleinzugswalze für konstanten und gleichmäßigen Holzeinzug
- Robuste Abrichttische aus verripptem Grauguss, geschliffen und spannungsfrei, dadurch unempfindlich und dauerhaft plan
- Großer, schwenkbarer Abrichtanschlag für präzises Abrichten, umsteckbar 90°/45°, mit Schnellklemmung
- **Nach hinten öffnender Abrichttisch**
- Leistungsstarker Motor
- Robuste Stahl-/Graugusskonstruktion
- Langlochbohreinrichtung nachrüstbar

Lieferumfang minimax fs 30g Tersa

- *Großer Abrichtanschlag, umsteckbar 90°/45° für präzises Abrichten mit Schnellklemmung*
- *TERSA-Hobelmesserwelle*

minimax fs 30g Tersa
statt € 2.650,00 zzgl. MwSt.
2.249,-
€ 2.676,31 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5503036

TERSA-HOBELMESSERWELLE
- » *Kein Einstellen und Schrauben mehr*
- » *Hobelmesserwechsel in Sekunden*
- » *Selbstarretierend*
- » *Besonders geräuscharm*
- » *Perfektes Hobelergebnis*

Technische Daten Abrichte	minimax fs 30g Tersa
Gesamtlänge der Tische	1200 mm
Aufgabentischlänge	580 mm
Tischhöhe / Arbeitstischbreite	900 mm / 300 mm
max. Spanabnahme	3 mm
Abmessungen Dickentisches	450 x 300 mm
min./max. Arbeitshöhe	3/200 mm
Vorschubgeschwindigkeiten	6 m/min
Hobelwellen-Ø/Hobelmesser	62 mm / 3 Stk.
Drehzahl	5500 min^{-1}
Motor 400 V / 50 Hz / S6 - 40%	1,8 kW (2,5 PS)
Absaugstutzendurchmesser	2 x 120 mm
Langlochbohreinrichtung (Option)	
Tischgröße	380 x 220
Quer-/Längshub	120 mm / 85 mm
Vertikalhub	75 mm
Transportverpackungspauschale *	**TVP 1=19,00 €**

Zubehör minimax fs 30g Tersa	Art.-Nr.	VE	€ zzgl. MwSt.
Langlochbohreinrichtung mit Wescott-Bohrfutter 0-16 mm	5510034		**529,00**
Tersa Hobelmesser 300 mm Standard	5270300	VE 3	**20,95/Satz**
Tersa Hobelmesser 300 mm HSS	5271301	VE 3	**27,95/Satz**

classic

HOLZKRAFT minimax fs 30c Tersa / minimax fs 41c Tersa - Abricht-Dickenhobel mit TERSA®-Messerwelle und Hobelmesser-Schnellwechselsystem

MADE IN ITALY

- TERSA-Hobelmessersystem ermöglicht sekundenschnellen Messerwechsel sowie besonders geräuscharmen Lauf
- Schräg verzahnte Stahleinzugswalze für konstanten und gleichmäßigen Holzeinzug
- Besonders lange Abrichttische
- **Nach hinten öffnende Abrichttische**
- Hohes Maschinengewicht
- Leistungsstarker Industrie-Motor
- Robuste Stahl-/Graugusskonstruktion

TERSA-HOBELMESSERWELLE
- » *Kein Einstellen und Schrauben mehr*
- » *Hobelmesserwechsel in Sekunden*
- » *Selbstarretierend*
- » *Besonders geräuscharm*
- » *Perfektes Hobelergebnis*

Dickentischverstellung
- *Mit Dickentischverstellung über Handrad mit integrierter Anzeige*

Lieferumfang fs 30c Tersa
Lieferumfang fs 41c Tersa

- *Tersa-Hobelwelle/ Spiralmesserwelle*
- *Eloxierter Aluminium-Abrichtanschlag*

minimax fs 30c Tersa
statt € 3.750,00 zzgl. MwSt.
2.829,-
€ 3.366,51 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5503031

minimax fs 41c Tersa
statt € 4.850,00 zzgl. MwSt.
3.639,-
€ 4.330,41 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5503414

Technische Daten Abrichte	minimax fs 30c Tersa	minimax fs 41c Tersa
Gesamtlänge der Tische	1510 mm	1800 mm
Aufgabentischlänge / Tischhöhe	740 mm / 850 mm	920 mm / 870 mm
Arbeitsbreite	300 mm	410 mm
max. Spanabnahme	4 mm	4 mm
Abmessungen Dickentisches	565 x 300 mm	605 x 420 mm
min./max. Arbeitshöhe	3/230 mm	3/230 mm
Vorschubgeschwindigkeiten	7 m/min	7 m/min
Hobelwellen-Ø/Hobelmesser	72 mm / 3 Stk.	72 mm / 3 Stk.
Drehzahl	5200 min^{-1}	5200 min^{-1}
Motor 400 V / 50 Hz / S6 - 40%	4,0 kW (5,5 PS)	5,0 kW (6,6 PS)
Absaugstutzendurchmesser	2 x 120 mm	2 x 120 mm
Langlochbohreinrichtung (Option)		
Tischgröße	470 x 220 mm	470 x 220 mm
Quer-/Längshub	60 mm/110 mm	155 mm/110 mm
Vertikalhub	120 mm	120 mm
Transportverpackungspauschale *	**TVP 2=39,00 €**	**TVP 2=39,00 €**

Spiralmesserwelle für fs 30c Tersa (nur ab Werk!)	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
15 x 15 x 2,5 mm 300 mm (48 Messer)	5510332	**450,00**
Spiralmesserwelle für fs 41c Tersa (nur ab Werk!)	**Art.-Nr.**	**€ zzgl. MwSt.**
15 x 15 x 2,5 mm 410 mm (66 Messer)	5510432	**499,00**

Zubehör	Art.-Nr.	Stk.	€ zzgl. MwSt.
Tersa Hobelmesser 300 mm Standard	5270300	VE 3	**20,95/Satz**
Tersa Hobelmesser 300 mm HSS	5271301	VE 3	**27,95/Satz**
Tersa Hobelmesser 410 mm Standard	5270410	VE 3	**26,95/Satz**
Tersa Hobelmesser 410 mm HSS	5271410	VE 3	**38,59/Satz**
Langlochbohreinrichtung mit Wescott-Bohrfutter 0-16 mm	5510330		**899,00**
Langlochbohrer-Set 5tlg. linksdrehend	5333681		**69,90**
Fahrvorrichtung	5510031		**119,00**

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

* Erläuterung der Transportverpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. MwSt.

classic

HOLZKRAFT minimax t 45c - preisgünstige Tischfräse mit starrer Frässpindel und Graugussarbeitstisch

MADE IN ITALY

- Stabile Stahl-Graugusskonstruktion
- Mit starrer Frässpindel
- 4 Spindeldrehzahlen 3.500 bis 10.000 min^{-1}
- Frässpindel mit Rechts-Linkslauf
- Groß dimensioniertes Fräsaggregat aus Grauguss, direkt am Tisch befestigt
- Mit Absaughaube unter dem Arbeitstisch für eine bessere Absaugung
- Solider und präziser Graugusstisch
- Schneller und problemloser Geschwindigkeitswechsel
- Leistungsstarker Motor mit 5,0 kW
- Serienmäßige Bogenfrässchutzhaube

minimax t 45c
· *Abb. zeigt Standardausstattung*

minimax t 45c LL
· *Ausführung mit Tischverlängerung rechts und links sowie ausziehbarer Werkstückauflage (bis 1950 x 550 mm) an der Maschinenfront*

minimax t 45c
statt € 3.450,00 zzgl. MwSt.
2.529,-
€ 3.009,51 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5502044

minimax t 45c LL
statt € 3.750,00 zzgl. MwSt.
2.749,-
€ 3.271,31 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5502049

Technische Daten	minimax t 45c	minimax t 45c LL
Arbeitstischabmessungen	1000 x 575 mm	1950 x 550 mm
max. Spindelüberstand über Tisch	130 mm	130 mm
Nutzlänge der Spindel	100 mm	100 mm
max. Werkzeug-Ø absenkbar	180 mm	180 mm
Spindeldorn-Ø	30 mm	30 mm
Spindeldrehzahl	3.500 / 6000 / 8000 / 10.000 min^{-1}	3.500 / 6000 / 8000 / 10.000 min^{-1}
Motorleistung 400 V / 50 Hz / S6 - 40%	5,0 kW (6,6 PS)	5,0 kW (6,6 PS)
Gewicht	240 kg	240 kg
Absaugstutzendurchmesser	2 x 120 mm	2 x 120 mm
Transportverpackungspauschale *	**TVP 1=19,00 €**	**TVP 2=39,00 €**

Zubehör minimax t 45c	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Tischverlängerung für eine Seite	5510326	**119,00/Stk.**
Systemanschlagbacken 500 mm*	5851000	**345,00**
Systemanschlagbacken 650 mm*	5851650	**469,00**

* Zur Selbstmontage. Je nach Maschinenmodell können kleine Montagearbeiten anfallen.

Lieferumfang minimax t 45c
· *Bogenfrässchutzhaube*
· *Aluminium-Anschlagbacken*

Lieferumfang minimax t 45c LL
· *zusätzlich zu classic: Tischverlängerung rechts und links, ausziehbare Werkstückauflage*

classic

HOLZKRAFT minimax tw 45c mit Aluminiumschiebeschlitten und schwenkbarer Frässpindel - hohe Leistung bei geringer Investition

- Schwenkbare Frässpindel von 0° bis -45° nach innen, mit Rechts-Linkslauf
- 4 Spindeldrehzahlen von 3.500 - 10.000 min^{-1}
- Serienmäßig mit Rechts-Linkslauf der Frässpindel
- Groß dimensioniertes Fräsaggregat aus Grauguss, direkt am Tisch befestigt
- Solider und präziser Graugusstisch
- Schneller und problemloser Geschwindigkeitswechsel
- Leistungsstarker 5,0 kW Industriemotor
- Serienmäßige Bogenfrässchutzhaube

MADE IN ITALY

minimax tw 45c
· *Standardausstattung mit Gehrungsanschlag*

minimax twf 45c mit
· *Tischausleger auf Schwenkarm*

minimax tw 45c
statt € 5.000,00 zzgl. MwSt.
3.659,-
€ 4.354,21 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5502045

minimax twf 45c
statt € 5.550,00 zzgl. MwSt.
4.029,-
€ 4.794,51 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5502046

Technische Daten	minimax tw 45c	minimax twf 45c
Arbeitstischabmessungen	1000 x 435 mm	1000 x 435 mm
Abmessung Alu-Schiebeschlitten	1000 x 270 mm	1000 x 270 mm
max. Spindelüberstand über Tisch	130 mm	130 mm
Nutzlänge der Spindel	108 mm	108 mm
Spindelneigung	0° bis -45°	0° bis -45°
Spindeldorn-Ø	30 mm	30 mm
max. Werkzeug-Ø absenkbar	180 mm	180 mm
Spindeldrehzahl	3500 / 6000 / 8000 / 10.000 min^{-1}	3500 / 6000 / 8000 / 10.000 min^{-1}
Motorleistung 400 V / 50 Hz / S6 - 40%	5,0 kW (6,6 PS)	5,0 kW (6,6 PS)
Gewicht	290 kg / 310 kg	290 kg / 310 kg
Absaugstutzendurchmesser	2 x 120 mm	2 x 120 mm
Transportverpackungspauschale *	**TVP 1=19,00 €**	**TVP 1=19,00 €**

Zubehör minimax tw 45c	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Zapfenfrästisch mit Schutzhaube	5510318	**265,00**
Tischverlängerung (beidseitig passend)	5510326	**119,00**
Systemanschlagbacken 500 mm**	5851000	**345,00**
Systemanschlagbacken 650 mm**	5851650	**469,00**

Lieferumfang minimax tw 45c:
· *Bogenfrässchutzhaube*
· *Aluminium-Anschlagbacken*
· *Eloxierter Aluminium-Schiebeschlitten*
· *Teleskop-Gehrungsanschlag mit Anschlagbacken*

Lieferumfang minimax twf 45c:
· *Wie W-Ausführung, jedoch statt mit Teleskop-Gehrungsanschlag mit Tischausleger mit Teleskop-Ablänganschlag mit Klappanschlägen*

* Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. MwSt.
** Zur Selbstmontage. Je nach Maschinenmodell können kleine Montagearbeiten anfallen

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

HOLZKRAFT Vorschubapparate - Qualität vom weltgrößten Hersteller

VSA 32*

- 3 Vorschubrollen
- 4 Geschwindigkeiten
- Max. Ausladung: 300 mm
- 180 W / 400 V
- RollenØ: 80 mm
- Rollenbreite: 30 mm

VSA 32
statt € 499,00 zzgl. MwSt.
399,-
€ 474,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5111000

VSA 308*

- 3 Vorschubrollen
- 8 Geschwindigkeiten
- Max. Ausladung: 500 mm
- 370 W / 400 V
- RollenØ: 100 mm
- Rollenbreite: 50 mm

VSA 308
statt € 859,00 zzgl. MwSt.
739,-
€ 879,41 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5113000

Alle VSA-Modelle sind unmontiert und regulär zur Selbstmontage

HOLZKRAFT minimax st 1g/minimax st 3c - kombinierte Säge-Fräsmaschine mit schwenkbarem Sägeblatt, starrer (st 1) bzw. schwenkbarer (st 3) Fräs(„classic")

- Arbeitstisch aus stark verripptem Grauguss und Untergestell aus geschweißtem Stahl garantieren Verwindungssteifigkeit und vibrationsfreies Arbeiten
- Zwei unabhängige Motoren für jedes Arbeitsaggregat

MADE IN ITALY

minimax st 3c F 16
statt € 7.650,00 zzgl. MwSt.
5.899,-
€ 7.019,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5501050

minimax st 3c F 23
statt € 7.950,00 zzgl. MwSt.
6.099,-
€ 7.257,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5501051

minimax st 3c F 26
statt € 8.250,00 zzgl. MwSt.
6.299,-
€ 7.495,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5501053

minimax st 3c
- *Schiebeschlitten 2250 mm*
- *Frässpindel schwenkbar mit Rechts-Linkslauf*

Optional st 3c:
(nur ab Werk)
- *Schwenkarm mit Steckdose zur Anbringung eines Vorschubapparates*
- *Art.-Nr. 5510511*

459,00 € zzgl. MwSt.

Aluminium-Schiebeschlitten (minimax st 3c)
- *Schiebeschlitten wird durch tausendfach bewährtes Kugelkontaktsystem hochpräzise und leichtgängig geführt*
- *Zehn Jahre HOLZKRAFT-Garantie auf Verschleiß der gehärteten Führungsbahnen*

10 Jahre Garantie

mit Klapp-anschlägen

minimax st 1g

minimax st 1g
statt € 3.300,00 zzgl. MwSt.
2.859,-
€ 3.402,21 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5501048

Grauguss-Fräsaggregat (minimax st 1g)
- *Frässpindel weit oben mit Präzisions-kugellagern gelagert, dadurch geringst-mögliche Lager-belastung und höchstmögliche Lebensdauer*
- *2 Fräsgeschwindigkeiten*

Lieferumfang minimax st 3c:
- *Bogenfrässchutzhaube*
- *Eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten*
- *Aluminium-Anschlagbacken*
- *Klappanschläge*
- *Exzenterspanner*
- *Griff für Schiebeschlitten*

Grauguss-Fräsaggregat (minimax st 3c)
- *Beidseitig oben befestigt*
- *Obenliegende Präzisionskugellager*
- *Nahe am Hebelpunkt*
- *Drei optimal abgestufte Frässgeschwindigkeiten*

Zubehör st 1g	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Wendeanschlagbacken aus Aluminium 500 mm	5852000	**175,00**
Zapfenschneidschlitten und -haube (max. Werkzeug-Ø 200 mm)	5510037	**239,00**
Bogenfrässchutzhaube	5510038	**149,00**

Technische Daten	minimax st 1g	minimax st 3c F 16	minimax st 3c F 23	minimax st 3c F 26
Tischabmessungen (Guss)	1040 x 224 mm	1112 x 430 mm	1112 x 430 mm	1112 x 430 mm
Besäumlänge	1200 mm	1600 mm	2250 mm	2600 mm
max. Sägeblatt-Ø mit/ohne Vorritz	250 mm	315 mm	315 mm	315 mm
max. Schnitthöhe bei 90°/45°	80/64 mm	100/70 mm	100/70 mm	100/70 mm
max. Ablängbreite	1200 mm	2310 mm	2310 mm	2310 mm
Sägeblattschwenkung	90° - 45°	90° - 45°	90° - 45°	90° - 45°
Schnittbreite	700 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Drehzahl	4000 min^{-1}	4000 min^{-1}	4000 min^{-1}	4000 min^{-1}
Motorleistung 400V/50Hz/S6-40%	2 x 1,8 kW	2 x 5,0 kW	2 x 5,0 kW	2 x 5,0 kW
Absaugstutzendurchmesser	120 mm	2 x 120 mm	2 x 120 mm	2 x 120 mm
Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Tischfräse				
Spindelschwenkung	90° starr	90° - 45°	90° - 45°	90° - 45°
Nutzlänge der Spindel	72 mm	100 mm	100 mm	100 mm
max. Werkzeug-Ø	160 mm	210 mm	210 mm	210 mm
max. Zapfenwerkzeug-Ø	200 mm	275 mm	275 mm	275 mm
max. Werkzeug-Ø versenkbar	150 mm	1800 mm	1800 mm	1800 mm
Drehzahlen	5000 / 7500 min^{-1}	3500/7000/10000 min^{-1}		
Transportverpackungspauschale*	**TVP 1=19,00 €**	**TVP 2=39,00 €**	**TVP 2=39,00 €**	**TVP 2=39,00 €**

Zubehör st 3c	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Vorritzeinrichtung mit Sägeblatt-Ø 80 mm	5510311	**285,00**
Gehrungsanschlag mit Klappanschlägen, Skala und Teleskopanschlag	5510378	**439,00**
Fahrvorrichtung	5513501	**119,00**
Zapfenfrästisch mit Schutzhaube	5510395	**249,00**
Digitalanzeige für Parallelanschlag zum Nachrüsten	5516000	**399,00**

Mehrpreis-Ausstattung** st 3c	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Mehrpreis Schwenkarm für Vorschub	5510511	**459,00**

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

* Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. MwSt.
** nicht nachrüstbar, nur bei Bestellung Neumaschine

genius

HOLZKRAFT c 26g Tersa/c 30g Tersa - Die kompakte Universal-Mehrfachkombination mit Alu-Formatschiebeschlitten und Tersa-Welle. Viel Leistung bei geringen Investitionskosten.

MADE IN ITALY

- Zum Sägen, Fräsen, Abrichthobeln, Dickenhobeln und optional Langlochbohren
- Die Arbeitstische aus stark verripptem Grauguss und das Untergestell aus geschweißtem Stahl garantieren Verwindungssteifigkeit und vibrationsfreies Arbeiten
- Einzigartig in dieser Leistungsklasse:
- Leichtgängiger Alu-Formatschiebeschlitten, eloxiert, mit Kugelkontaktsystem
- Schwenkbares Sägeblatt von 90° - 45°
- Tischausleger mit Aluminium-Ablänganschlag für Platten und gr0ße Werkstücke
- Hobelaggregat mit Tersa-Schnellwechselsystem mit drei Hobelmessern
- Schräg verzahnte Stahleinzugswalze für
- konstanten Werkstückeinzug beim Dickenhobeln
- Frässchutzhaube zum Profilieren serienmäßig mit Feineinstellung
- Fräsaggregat mit 2 Geschwindigkeiten
- Drei unabhängige Motoren für jedes Arbeitsaggregat

lab 300p:

- Stabile Stahl-Graugusskonstruktion
- Robuste, verippte Gussarbeitstische
- Tischausleger mit Teleskop-Alu-Ablänganschlag mit Anschlagbacke
- Drei Fräsgeschwindigkeiten, von 3.600 - 10.000 min^{-1} manuell verstellbar

Profi-Power für Einsteiger

minimax c 30g Tersa

minimax lab 300p F16 TERSA

Lieferumfang **C26g/C30g:**
Eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten
Klappanschlag
Tischverlängerung
Besäumschuh
Exzenterspanner
Griff für Schiebeschlitten

Lieferumfang **lab 300p:**
Bogenfrässchutzhaube
Tersa-Messerwelle
Eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten
Klappanschlag
Besäumschuh
Extenterspanner
Griff für Schiebeschlitten

	minimax c 26g Tersa	minimax c 30g Tersa	minimax lab 300p F16 TERSA
	statt € 4.390,00 zzgl. MwSt.	statt € 5.450,00 zzgl. MwSt.	statt € 6.990,00 zzgl. MwSt.
	3.759,-	**4.489,-**	**5.899,-**
	€ 4.473,21 inkl. MwSt.	**€ 5.341,91 inkl. MwSt.**	**€ 7.019,81 inkl. MwSt.**
	Art.-Nr.: 5500027	**Art.-Nr.: 5500030**	**Art.-Nr.: 5500314**

Technische Daten	minimax c 26g Tersa	minimax c 30g Tersa	minimax lab 300p F16
Besäumlänge	1200 mm	1200 mm	1600 mm
max. Sägeblattdurchmesser	250 mm	250 mm	315 mm (mit Vorritz)
max. Schnitthöhe bei 90° / 45°	80 mm / -	80 mm / -	100 mm / 79 mm
max. Ablängbreite links vom Sägeblatt	1200 mm	1200 mm	1660 mm
Schnittbreite am Parallelanschlag	500 mm	540mm	800 mm
Sägeblattneigung	90° - 45°	90° - 45°	90° - 45°
Abrichte			
Arbeitsbreite	260 mm	300 mm	300 mm
Abrichttischlänge	1040 mm	1200 mm	1300 mm
Multifunktionsanschlag Hobel/Säge	90° / 45°	90° / 45°	90° / 45°
Hobelwellen-Ø / Anzahl Hobelmesser	62 mm / 3 Stk.	62 mm / 3 Stk.	72 mm / 3 Stk.
Dicke			
Tischabmessung	260 x 450 mm	300 x 450 mm	300 x 450 mm
min. / max. Arbeitshöhe	3 mm / 200 mm	3 mm / 200 mm	3 mm / 220 mm
max. Spanabnahme	3 mm	3 mm	3 mm
Vorschubgeschwindigkeit	6 m/min	6 m/min	7 m/min
Motorleistung 400 V / 50 Hz / S6-40%	3 x 1,3 kW (2,5 PS)	3 x 1,3kW (2,5 PS)	3 x 4 kW (5,5 PS)
Gewicht	240 kg	245 kg	430 kg
Absaugstutzen Durchmesser	4 x 120 mm	4 x 120 mm	4 x 120 mm
Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz	60 mm	60 mm	60 mm
Langlochfräseinrichtung (optional)			
Arbeitstisch	380 x 207 mm	380 x 207 mm	380 x 207 mm
Langlochhöhe	120 mm	120 mm	120 mm
Querbewegung (Bohrbreite)	75 mm	75 mm	75 mm
Längsbewegung (Bohrtiefe)	85 mm	85 mm	85 mm
Tischfräse			
Nutzlänge Spindel	75 mm	75 mm	100 mm
max. Werkzeug-Ø	160 mm	160 mm	160 mm
max. Werkzeug-Ø versenkbar	150 mm	150 mm	180 mm
max. Zapfenwerk-Ø	180 mm	180 mm	275 mm
Spindeldrehzahl	5000 /7500 min^{-1}	5000 /7500 min^{-1}	3600/7500/10.000 min^{-1}
Spindeldurchmesser	30 mm	30 mm	30 mm
Transportverpackungspauschale *	**TVP 1=19,00 €**	**TVP 1=19,00 €**	**TVP 1=19,00 €**

Schiebeschlitten mit Kugelkontaktsystem (minimax lab 300p F16)

- Schiebeschlitten wird durch tausendfach bewährtes Kugelkontaktsystem hochpräzise und leichtgängig geführt
- 10 Jahre Holzkraft-Garantie auf Verschleiß der HM-Führungsbahnen

Passende Sägeblätter und Sägeblattsets siehe Hauptkatalog

Mehrpreis Austattung**	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Langlochbohreinrichtung		
c26g/c30g	5510030	**529,00**
lab 300p	5510307	**545,00**
Zapfenfräseinrichtung		
c26g	5510264	**239,00**
c30g	5510032	**239,00**
lab 300p	5510216	**249,00**
Zubehör		
Fahreinrichtung		
c26g	5510262	**119,00**
c30g/ lab 300p	5510031	**119,00**

* Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. MwSt.
**nicht nachrüstbar, nur bei Bestellung Neumaschine

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

classic

HOLZKRAFT minimax cu 300c - präzise und zuverlässige Mehrfachkombination in der Anwendung. Mit starrer Frässpindel, Alu-Formatschiebeschlitten und TERSA®-Messerwelle

MADE IN ITALY

- Zum Sägen, Fräsen, Abrichthobeln, Dickenhobeln und optional Langlochbohren
- Für den professionellen Einsatz
- Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium
- Großer Besäumrahmen mit ausziehbarem Aluminium-Teleskopanschlag und zwei Klappanschlägen
- Verwindungssteife Stahl-Grauguß-Konstruktion
- Maschinentisch aus Grauguss
- Max. Sägeblatt-Ø 315 mm mit optionaler Vorritzeinrichtung, schwenkbar von 90°-45°
- Hobelaggregat serienmäßig mit Tersa-Schnellwechselsystem mit drei Hobelmessern
- Schrägverzahnte Stahleinzugswalze für konstanten Werkstückeinzug beim Dickenhobeln
- Drei Fräsgeschwindigkeiten, von 3.600 - 10.000 min^{-1} manuell verstellbar
- Frässpindel mit Rechts-Linkslauf
- Mit Kombi-Säge-Fügeanschlag mit 45° Schnellverstellung
- **Drei unabhängige Motoren** für jedes Arbeitsaggregat
- Hobelbreite 300 mm

Optional (nur ab Werk)
- *Schwenkarm mit Steckdose zur Anbringung eines Vorschubapparates*
- *Art.-Nr.: 5510511*
  459,00 € zzgl. MwSt.

Dickentischverstellung
- *Mit Dickentischverstellung über Handrad mit integrierter Anzeige*

minimax cu 300c F 23N Tersa

Grauguss-Fräsaggregat
- *Beidseitig oben befestigt*
- *Obenliegende Präzisionskugellager*
- *Nahe am Hebelpunkt*
- *Drei optimal abgestufte Fräsgeschwindigkeiten*

Passende Sägeblätter und Sägeblattsets siehe Hauptkatalog

Mehr Informationen für Sie im Holzkraft Katalog und auf www.holzkraft.de !

Lieferumfang **minimax cu 300c:**
Kombi Füge-/Parallelanschlag
Bogenfrässchutzhaube
Tersa-Messerwelle
Eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten
Aluminium-Anschlagbacken
Klappanschläge

TERSA-HOBELMESSERWELLE
- *Kein Einstellen und Schrauben mehr*
- *Hobelmesserwechsel in Sekunden*
- *Selbstarretierend*
- *Besonders geräuscharm*
- *Perfektes Hobelergebnis*



minimax cu 300c F23N Tersa
statt € 9.550,00 zzgl. MwSt.
7.889,-
€ 9.387,91 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5500309

minimax cu 300c F26N Tersa
statt € 9.800,00 zzgl. MwSt.
8.239,-
€ 9.804,41 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5500310

Schiebeschlitten mit Kugelkontaktsystem
- *Schiebeschlitten wird durch tausendfach bewährtes Kugelkontaktsystem hochpräzise und leichtgängig geführt*
- ***10 Jahre Holzkraft-Garantie auf Verschleiß der HM-Führungsbahnen***

Technische Daten	minimax cu 300c F 23 N Tersa	minimax cu 300c F 26 Tersa
Formatschnitte	1660 – 2250 mm	1660 – 2660 mm
max. Sägeblattdurchmesser m. Vorritz	315 mm	315 mm
max. Schnitthöhe bei 90° / 45 °	100 mm / 79 mm	100 mm / 79 mm
Säge-Frästischabmessungen	1115 x 335 mm	1115 x 335 mm
Schnittbreite am Parallelanschlag	820 mm	820 mm
Sägewellendrehzahl	4000 min^{-1}	4000 min^{-1}
Sägeblattneigung	90° - 45°	90° - 45°
Abricht Arbeitsbreite	300 mm	300 mm
Abrichttischlänge	1510 mm	1510 mm
Hobelwellen-Ø / Anzahl Hobelmesser	72 mm / 3 St.	72 mm / 3 St.
Tischabmessung Dicke	300 x 585 mm	300 x 585 mm
min. / max. Arbeitshöhe	3 mm / 220 mm	3 mm / 220 mm
max. Spanabnahme	4 mm	4 mm
Vorschubgeschwindigkeit	7 m/min	7 m/min
Nutzlänge Frässpindel	100 mm	100 mm
max. Zapfenwerkzeugdurchmesser	275 mm	275 mm
max. Werkzeugdurchmesser versenkb.	180 mm	180 mm
Spindeldrehzahl	3500/7000/10000 min^{-1}	3500/7000/10000 min^{-1}
Spindeldurchmesser	30 mm	30 mm
Motorleistung 400 V / 50 Hz / S6 - 40%	3 x 5,0 kW (6,6 PS)	3 x 5,0 kW (6,6 PS)
Absaugstutzen Durchmesser	4 x 120 mm	4 x 120 mm
Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz	60 mm	60 mm
Transportverpackungspauschale *	**TVP 2=39,00 €**	**TVP 2=39,00 €**

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Vorritzeinrichtung mit Sägeblatt-Ø 80 mm	5510311	**285,00**
Langlochbohreinrichtung mit Wescott Bohrfutter 0-16 mm	5510379	**899,00**
Langlochbohrer-Set 5tlg. linksdrehend	5333681	**69,90**
Gehrungsanschlag mit Klappanschlägen, Skala und Teleskopanschlag	5510362	**439,00**
Fahrvorrichtung	5510031	**119,00**
Zapfenfrästisch mit Schutzhaube	5510375	**249,00**
Mehrpreis Austattung**		
Schwenkarm für Vorschub	5510511	**459,00**

Optional** (nur ab Werk!)	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Spiralmesserwelle 15 x 15 x 2,5 mm 300 mm (48 Messer)	5510332	**450,00**

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

* Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. MwSt.
**nicht nachrüstbar, nur bei Bestellung Neumaschine

HBS - Zuverlässige Bandsägen für präzises Arbeiten

- Verwindungssteife Konstruktion
- Sichere und verlauffreie Sägeschnitte in Holz, Kunststoff und NE-Metall
- Sägetisch auf einer Wippaufnahme stufenlos neigbar von 0-45°
- Schwerer gusseiserner Arbeitstisch mit geschliffener Oberfläche neigbar von 0 bis 45°
- Mit präziser 3-Rollen-Sägebandführung oben und unten

HBS 251 und HBS 351-2

- Ideal für ambitionierte Modellbauer und Heimwerker
- Aluminium-Parallelanschlag mit Exzenter-Schnellspannung und Skala

HBS 400 und HBS 471/473

- Profi-Bandsäge mit geschlossenem Unterbau
- Schwungräder aus Grauguss gewähren einen ruhigen Lauf
- Inklusive Aluminium-Parallelanschlag mit Schnellverschluss auf solider Rundstangenführung
- Für Sägebandbreiten von 6 - 25 mm geeignet

HBS 471/473:

- Aluminium-Längsanschlag mit Exzenter-Schnellspannung und Skala

HBS 251: Winkelanschlag nicht im Lieferumfang enthalten!

HBS 351-2: Unterbau und Winkelanschlag nicht im Lieferumfang enthalten!

Lieferumfang HBS 400
Sägeband 16,0 x 0,5 x 3378 mm / 4 ZpZ
Aluminiumparallelanschlag

Lieferumfang HBS 471/HBS 473
Sägeband 16,0 x 0,5 x 3455 mm / 4 ZpZ
Aluminiumparallelanschlag

HBS 251	HBS 351-2	HBS 400	HBS 471 (230 V)	HBS 473 (400 V)
statt € 345,00 zzgl. MwSt.	statt € 689,00 zzgl. MwSt.	statt € 1.395,00 zzgl. MwSt.	statt € 1.535,00 zzgl. MwSt.	statt € 1.535,00 zzgl. MwSt.
299,-	**599,-**	**1.149,-**	**1.299,-**	**1.299,-**
€355,81 inkl. MwSt.	**€ 712,81 inkl. MwSt.**	**€ 1.367,31 inkl. MwSt.**	**€ 1.545,81 inkl. MwSt.**	**€ 1.545,81 inkl. MwSt.**
Art.-Nr. 5900251	**Art.-Nr. 5900351**	**Art.-Nr. 5900410**	**Art.-Nr. 5900471**	**Art.-Nr. 5900473**

Technische Daten	HBS 251	HBS 351-2	HBS 400	HBS 471	HBS 473
Schwungrad-Ø	250 mm	350 mm	426 mm	470 mm	470 mm
Max. Schnittbreite*	121 mm	299 mm	266 mm	390 mm	390 mm
max. Schnittbreite**	245 mm	345 mm	416 mm	465 mm	465 mm
Max. Schnitthöhe	120 mm	200 mm	305 mm	285 mm	285 mm
Schnittgeschwindgkt.	696 m/min	438/900 m/min	460/980 m/min	460/980 m/min	460/980 m/min
Sägeblattlänge	1790 mm	2490 mm	3378 mm	3455 mm	3455 mm
Tischgröße	290 x 290 mm	548 x 400 mm	530 x 480 mm	535 x 485 mm	535 x 485 mm
Motorleistung 50 Hz	350 W / 230 V	1000 W / 230 V	1500 W / 230 V	1500 W / 230 V	1500 W / 400 V
Absaugstutzen Ø			120 mm		
Abmessung in mm	420 x 330 x 880	520 x 380 x 1155	765 x 520 x 1750	800 x 490 x 2000	800 x 490 x 2000

*mit Anschlag ** ohne Anschlag

HBS 400 *HBS 471/473*

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt
Winkelanschlag für HBS 400	5910411	**22,90**
Winkelanschlag HBS 471/473	5910814	**21,90**

HOLZKRAFT HBS - Präzisions-Holzbandsägen für den Handwerker TOP in Qualität, Verarbeitung und Preis-Leistungs-Verhältnis

- Besonders ruhiger und präziser Lauf dank eines verwindungsfreien Maschinengehäuses
- Großdimensionierter Grauguss-Sägetisch aus einem Stück, mit präziser geschliffener und polierter Oberfläche
- Komfortable Lasereinrichtung
- Serienmäßig mit zwei Geschwindigkeiten
- Schnelle Schnitthöhenverstellung über Dreh-knopf und Zahnstange mit Millimeterskala
- Leichtgängiger Aluminium-Parallelanschlag mit Exzenterschnellklemmung und Lupe
- Serienmäßiger Gehrungswinkelanschlag, beidseitig um 60° verstellbar

HBS 351 *HBS 433* *HBS 433*

HBS 351 SET	HBS 431 SET (230 V)	HBS 433 SET (400 V)	HBS 533 SET
statt € 1.001,90 zzgl. MwSt.	statt € 1.741,90 zzgl. MwSt.	statt € 1.767,90 zzgl. MwSt.	statt € 2.146,90 zzgl. MwSt.
799,-	**1.389,-**	**1.399,-**	**1.679,-**
€ 950,81 inkl. MwSt.	**€ 1.652,91 inkl. MwSt.**	**€ 1.652,91 inkl. MwSt.**	**€ 1.998,01 inkl. MwSt.**
Art.-Nr.: 5153501SET	**Art.-Nr. 5154301SET**	**Art.-Nr. 5154303SET**	**Art.-Nr. 5155303SET**

Inklusive

HOLZKRAFT Sägebandsets

Sägebandset HBS 351 (Art.-Nr. 5160363)

5160359 (Uni 2562x6x0,65 mm; Z6)
5160360 (Uni 2562x10x0,5 mm; Z4)
5160362 (Uni 2562x16x0,5 mm; Z4)

Sägebandset HBS 431/433 (Art.-Nr. 5160436)

5160431 (Uni 3345x6x0,65 mm; Z6)
5160433 (Uni 3345x16x0,5 mm; Z4)
5160435 (Uni 3345x25x0,5 mm; Z4)

Sägebandset HBS 533 (Art.-Nr. 5160539)

5160531(Uni 3865x10x0,5 mm; Z4)
5160533(Uni 3865x20x0,5 mm; Z4)
5160534(Uni 3865x25x0,5 mm; Z4)

Technische Daten	HBS 351	HBS 431	HBS 433	HBS 533
Arbeitstischabmessungen	500 x 356 mm	610 x 431 mm	610 x 431 mm	530 x 530 mm
Schnittgeschwindigkeiten	650/400 m/min	900/450 m/min	900/450 m/min	850/430 m/min
Schwungrad-Ø	356 mm	430 mm	430 mm	530 mm
max. Schnitthöhe	200 mm	270 mm	270 mm	270 mm
max. Schnittbreite mit Anschlag	321 mm	370 mm	370 mm	474 mm
max Schnittbreite ohne Anschlag	346 mm	410 mm	410 mm	514mm
Sägebandlänge	2562 mm	3345 mm	3345 mm	3865 mm
Präzisionsführung 3-Rollen	oben / unten	oben / unten	oben / unten	oben / unten
Sägetischneigung	-10° - +45°*	-10° - +45°*	-10° - +45°*	-10° - +45°*
Motorleistung 230 V/50 Hz/P2	550Watt /230 V	1,5 kW / **230V**	1,5 kW / **400 V**	2,25 kW / 400 V
Gewicht	80 kg	130 kg	130 kg	163 kg
Abmessungen in mm	6770 x 715 x 1750	820 x 730 x 1852		1020 x 850 x 1982
Absaugstutzendurchmesser	130 mm	2 x 130 mm	2 x 130 mm	2 x 120 mm
Transportverpackungspauschale**	**-**	**TVP 1=19,00 €**	**TVP 1=19,00 €**	**TVP 1=19,00 €**

*Aus sicherheitstechnischen Gründen muss ab 20° eine Haltevorrichtung /Anschlag angebracht sein, um das Verrutschen des Holzes zu verhindern!
** Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. MwSt.

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

HOLZSTAR Späne-Absauggerät Serie SAA – Für mehr Leistungsfähigkeit von Holzbearbeitungsmaschinen und die Gesundheit des Anwenders

- Für Fräs-, Hobel- und Sägespäne (nicht für Staub geeignet)
- **SAA 901:** Lüfterrad & Gehäuse aus Kunststoff, in Schaufelform für erhöhte Saugleistung
- **SAA 2001 - 3003:** Stabile Konstruktion aus massivem Stahlblech
- Geringere statische Aufladung gegenüber Kunststoff-Konstruktionen
- Hohe Saugleistung
- Leicht fahrbar durch Lenkrollen

Lieferumfang SAA 901, SAA 2001, SAA 2003
› 1 Spänesack
› 1 Filtersack
› 2 Spanngurte zur Befestigung der Säcke
› 1 Schlauch
› 2 Schlauchschellen

Lieferumfang SAA 3001, SAA 3003
› 2 Spänesäcke
› 2 Filtersäcke
› 4 Spanngurte zur Befestigung der Säcke

SAA 901 *SAA 2001/ 2003* *SAA 3001/3003*

	SAA 901	SAA 2001	SAA 2003	SAA 3001	SAA 3003
	statt € 219,00 zzgl. MwSt.	statt € 389,00 zzgl. MwSt.	statt € 389,00 zzgl. MwSt.	statt € 469,00 zzgl. MwSt.	statt € 469,00 zzgl. MwSt.
	189,-	**349,-**	**349,-**	**459,-**	**459,-**
	€ 224,91 inkl. MwSt.	**€ 415,31 inkl. MwSt.**	**€ 415,31 inkl. MwSt.**	**€ 546,21 inkl. MwSt.**	**€ 546,21 inkl. MwSt.**
	Art.-Nr. 5923901	**Art.-Nr. 5922201**	**Art.-Nr. 5922203**	**Art.-Nr. 5922301**	**Art.-Nr. 5922303**

Technische Daten	SAA 901	SAA 2001	SAA 2003	SAA 3001	SAA 3003
Luftleistung	1.150 m³/h	2.553 m³/h	2.553 m³/h	3.910 m³/h	3.910 m³/h
Absaugstutzen-Ø am Gerät	100 mm	125 mm	125 mm	150 mm	150 mm
Absaugstutzen-Ø am Verteiler	1 x 100 mm	2 x 100 mm	2 x 100 mm	3 x 100 mm	3 x 100 mm
Stromanschluss	**230 V**/1~50 Hz	**230 V**/3~50 Hz	**400 V**/3~50 Hz	**230 V**/3~50 Hz	**400 V**/3~50 Hz
Motorleistung	550 Watt	1.500 Watt	1.500 Watt	2.200 Watt	2.200 Watt
Gewicht	25 kg	47 kg	47 kg	59 kg	59 kg

Gewebeschleifbänder	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt
Filtersack SAA 901	5930901	**11,90 / Stk.**
Filtersack SAA 2001/2003	5932203	**14,90 / Stk.**
Filtersack SAA 3001/3003	5932303	**14,90 / Stk.**
Spänesack für SAA 901 (VE 10)	5930902	**1,25 / Stk.**
Spänesack für SAA 2001/2003 + 3001/3003 (VE 10)	5123055	**1,95 / Stk.**

HOLZKRAFT Rohluftabsauggeräte Serie ASA mit serienmäßigem Fahrwerk

- für Fräs-, Hobel- und Sägespäne (kein Staub)
- leicht verfahrbar durch Lenkrollen
- Doppelt gewebter Fein-Filtersack
- Schnellspannverschlüsse für Filter- und Spänesack

ASA 1051 *ASA 2403* *ASA 3303* *ASA 4003* *ASA 5403*

mit optionalen Filterkartuschen

mit manueller Bürstenabreinigung
- Hochwertig
- Mehr Filterfläche
- Schnelle Abreinigung

Filterkartusche	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
ASA 1051	5121054	**459,00**
ASA 2401	5122056	**475,00**
ASA 2403	5122056	**475,00**
ASA 3303	5122056	**475,00**
ASA 4003	5123056	**485,00**
ASA 5403	5125056	**599,00**

	ASA 1051***	ASA 2401 (230 V)*** ASA 2403 (400 V)***	ASA 3303***	ASA 4003	ASA 5403
	statt € 429,00 zzgl. MwSt.	statt € 599,00 zzgl. MwSt.	statt € 899,00 zzgl. MwSt.	statt € 1.115,00 zzgl. MwSt.	statt € 1.649,00 zzgl. MwSt.
	349,-	**489,-**	**739,-**	**899,-**	**1.349,-**
	€ 415,31 inkl. MwSt.	**€ 581,91 inkl. MwSt.**	**€ 879,41 inkl. MwSt.**	**€ 1.069,81 inkl. MwSt.**	**€ 1.605,31 inkl. MwSt.**
	Art.-Nr. 5121051	**Art.-Nr. 5122401 (ASA 2401)** **Art.-Nr. 5122403 (ASA 2403)**	**Art.-Nr. 5123303**	**Art.-Nr. 5124003**	**Art.-Nr. 5125403**

Zubehör und Verschleißmaterial im Hauptkatalog oder auf www.holzkraft.de

Technische Daten	ASA 1051	ASA 2401/2403	ASA 3303	ASA 4003	ASA 5403
Nennleistung	844 m³/h	2789 m³/h	3260 m³/h	3671 m³/h	5355 m³/h
Filterfläche	1,3 m²	1,8 m²	2 x 3,6 m²	2 x 4,6 m²	2 x 6 m²
Maximaler Unterdruck	1.233,00 Pa	1.668,90 Pa	1.507,00 Pa	2.099,80 Pa	2.079,90 Pa
Spänesammelvolumen	100 ltr.	160 ltr.	2 x 160 ltr.	2 x 270 ltr.	2 x 450 ltr.
Motorleistung 50 Hz	0,75 kW / 230 V	1,1 kW/230 o. 400 V	1,5 kW / 400 V	2,2 kW / 400 V	3,7 kW / 400 V
LxBxH in mm **	750 x 380 x 1850	900 x 480 x 2400	1440 x 480 x 2200	1680 x 580 x 2800	1900 x 670 x 2800
Höhe mit Filterkartusche	2150 mm	2150 mm	2270 mm	2370 mm	2380 mm
Absaugstutzen-Ø Gerät	100 mm	205 mm	205 mm	205 mm	250 mm
Absaugstutzen-Ø am serienmäßigen Verteiler	1 x 100 mm*	1 x 100 mm*	2 x 120 mm* 1 x 100 mm*	3 x 120 mm* 1 x 100 mm*	3 x 120 mm* 1 x 100 mm*

Beim Kauf einer Absauganlage mit Anlaufautomatik muss bei den Typen ASA 2051, 2053, 2553, 2401, 2403 und 3303 unbedingt der Schalterdeckel ASA mit Schalter zum Dauerbetrieb für Einschaltautomatik **EasySwitch** (ab Werk) mitgekauft werden (zur Selbstmontage).
Art.-Nr. 0512205100D
€ zzgl. MwSt.69,90

Zubehör	ASA 1051 Filtersack	ASA 1051 Spänesack PVC (VE 10)	ASA 2401/2403 Filtersack	ASA 2401/2403 Spänesack PVC (VE 10)	ASA 3303 Filtersack	ASA 3303 Spänesack PVC (VE 10)	ASA 4003 Filtersack	ASA 4003 Spänesack PVC (VE 10)	ASA 5403 Filtersack	ASA 5403 Spänesack PVC (VE 5)
Art.-Nr.	5121052	5121053	5122054	5122055	5122554	5122555	5123054	5123055	5125054	5125055
€ zzgl. MwSt.	**55,00**	**11,00/VE**	**69,00**	**14,50/VE**	**63,90**	**14,90/VE**	**89,50**	**19,50/VE**	**175,00**	**32,00/VE**

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

* verschiedene Verteiler mit anderen Abgängen siehe Zubehör im Hauptkatalog oder auf www.holzkraft.de ** Ohne optionale Filterkartusche
*** Schalterdeckel ASA mit Schalter zum Dauerbetrieb für Einschaltautomatik EasySwitch (Art.-Nr.: 0512205100D) wird benötigt

HOLZKRAFT Schreiner-Hobelbänke - HB 1601 / HB 2007 / HB 2010

Qualität Made in Europe

- Hobelbänke in Profi-Ausführung
- Präzise und sorgfältige Verarbeitung
- Komplett aus gedämpfter, massiver Rotbuche
- Alle wichtigen Kanten sind gerundet
- Oberflächen umweltfreundlich geölt
- Serienmäßig mit Werkzeuglade
- Die zwei Zylinderstäbe der Spannzangen sind präzise und stabil in einem Gussteil geführt
- Mit leichtgängiger Trapezgewindespindel

HB 1601 mit französischer Vorder- und Hinterzange, 2 Rundbankhaken lang, Schublade und Beilade

HB 2007 Zusatzausstattung:
- Mit französischer Vorderzange und deutscher Hinterzange mit Linearführung, 2 Rundbankhaken kurz, 2 Rundbankhaken lang, Schublade und Beilade
- Fingerverzinkung in Hinterzange und Beiladerücken
- Erweiterbar durch Unterbauschrank und Kipplade

HB 2010 Zusatzausstattung:
- wie HB 2007 mit folgenden Unterschieden:
- Schwalbenschwanzverzinkung in Hinterzange und Beiladerücken
- Massivere Linearführung an der Hinterzange
- Besonders schwere Ausführung des Tisches und Untergestells für festen Stand
- Schwere und stabile Zangenführungen

HB 2007
· Schwere Ausführung
· Fingerverzinkung in Hinterzange und Beiladerücken
· Mit Rundbankhaken
· Alle wichtigen Kanten gerundet
· Erweiterbar

HB 2007
statt € 859,00 zzgl. MwSt.
769,-
€ 915,11 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5102070

HB 2010
· Besonders schwere Ausführung
· Schwalbenschwanzverzinkung in Hinterzange und Beiladerücken
· Mit Rundbankhaken
· Alle wichtigen Kanten gerundet
· Erweiterbar

HB 2010
statt € 1.059,00 zzgl. MwSt.
929,-
€ 1.105,51 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5102102

Fingerverzinkung in Hinterzange und Beiladerücken

Massive Linearführung an der Hinterzange

Schwalbenschwanzverzinkung in Hinterzange und Beiladerücken

Besonders massive Linearführung an der Hinterzange

HB 1601
statt € 615,00 zzgl. MwSt.
539,-
€ 641,41 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5101163

HB 1601
· Mit Rundbankhaken
· Alle wichtigen Kanten gerundet
· Umweltfreundlich geölt

***HB 1601** serienmäßig mit Ablageboden*

Technische Daten	HB 1601	HB 2007	HB 2010
Abmessung gesamt	1760 x 770 mm	2120 x 790 mm	2100 x 700 mm
Arbeitsfläche ohne Zangen	1600 x 600 mm	1915 x 615 mm	1910 x 615 mm
Länge Vorder-/Hinterzange	360 mm / 360 mm	520 mm / 450 mm	520 mm / 460 mm
Breite Vorder-/Hinterzange	70 mm / 70 mm	55 mm / 115 mm	70 mm / 135 mm
Spannweite Vorder-/Hinterzange	100 mm / 100 mm	165 mm / 190 mm	170 mm / 190 mm
Plattenstärke	30 mm	50 mm	50 mm
Arbeitshöhe	850 mm	870 mm	870 mm
Gewicht	61 kg	91 kg	97 kg
Lieferumfang	2 Bankhaken, 1 Schublade, Ablageboden	4 Bankhaken, 1 Schublade	4 Bankhaken, 1 Schublade

- *Die serienmäßigen, drehbaren **Rundbankhaken** erleichtern das Einspannen von Werkstücken verschiedenster Art (Bild 1 + 2)*
- *Die Spannköpfe sind aus Aluminium gefertigt. Dies verhindert die Beschädigungen ihrer Werkzeuge bei einer versehentlichen Berührung*
- *Die seitliche, schräge Spannfläche der runden Köpfe drückt das Werkstück beim Spannen gleichmäßig nach unten gegen die Arbeitsplatte (Bild 3)*
- *Über einstellbare Druckelemente (4) können die Rundbankhaken auf verschiedene Höhen positioniert werden.*

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Einbauschrank für
HB 2007 und HB 2010
zzgl. MwSt.
339,-
€ 403,41 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5102140

Einbauschrank für Hb 2007 und HB 2010:
4 Schubladen, 2 Türen, abschließbar,
Abmessungen: 1195 x 460 x 480 mm
(Hobelbank nicht im Lieferumfang enthalten!)

Optionaler Bankknecht zum Anbau
HB 2007 und HB 2010 mit zusätzlichen Bankhakenlöcher an der Bankhakenleisten-Vorderseite für noch mehr Einspannmöglichkeiten

Optionaler Bankknecht zum Anbau
zzgl. MwSt.
69,-
€ 82,11 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5102150

Kipplade für
HB 2007 und HB 2010
zzgl. MwSt.
379,-
€ 451,01 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5102142

Kipplade mit Werkzeughalterungen
passend für HB 2007 und HB 2010,
abschließbar, serienmäßig mit Werkzeughaltern,
Abmessungen: 1195 x 450 x 480 mm
(Hobelbank nicht im Lieferumfang enthalten!)

Universal-Bankknecht
zzgl. MwSt.
75,-
€ 89,25 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5102148

Bestückungsvorschlag Kipplade: Stemmeisen 6 - 30 mm (Kirsch), Schraubendreher-Satz, Halbrundfeile groß, Halbrundraspel groß, Spitzbohrer, Reibale, Ziehklinge, Simshobel mit Doppel, Doppelhobel, Abziehstein, Metallhammer 300g, Flachfeile Metall, Bohrerkassette, Rundfeile Ø 10 mm, Dreikantfeile, Splintentreiber 3 und 5 mm, Puk Bogensäge klein, Putzhobel, Raubgbank 480 mm lang, Schmiege in Buche, Gehrungsmaß in Buche, Winkel mit Schenkelmaß 25 cm, Japansäge, Winkelmesser, Streichmaß, Kneifzange

Rundbankhakenset Kurz
zzgl. MwSt.
45,-
€ 53,55 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5102152

Rundbankhakenset Lang
zzgl. MwSt.
55,-
€ 65,45 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5102151

HOLZKRAFT Hobelbänke für den Hobby-Bastler bis zum Schreiner

Qualität Made in Europe

- Präzise Fertigung und die sorgfältige Verarbeitung
- Komplett aus gedämpfter, massiver Rotbuche

HOLZKRAFT HB 1401 und 1901
- Kompakte Hobelbank für Handwerk und Ausbildung
- Keilgezinktes Buchenleimholz
- **Serienmäßig mit Ablageboden und vier Rundbankhaken**
- Mit zwei Bankhakenlochreihen
- Oberfläche unbearbeitet
- Lieferung erfolgt zerlegt zur Selbstmontage

HOLZKRAFT HB 1701
- Kompakte Hobelbank für Handwerk und Ausbildung
- Oberteil aus durchgehenden Buchenleimholzplatten
- Untergestell aus keilgezinktem Buchenleimholz
- Serienmäßig mit Ablageboden und vier Rundbankhaken
- Sorgfältig verarbeitete Werkzeuglade
- Mit französischer Vorder- und Hinterzange
- Mit zwei Bankhakenlochreihen
- Oberflächen umweltfreundlich geölt
- Durch vorgebohrte Löcher für die Spannzangen sowohl für Links- als auch für Rechtshänder geeignet
- Lieferung erfolgt zerlegt zur Selbstmontage

HB 1901

HB 1701

2 Bankhakenreihen



· *HB 1401 und HB 1901 mit zwei Bankhakenlochreihen*

HB 1401
statt € 379,00 zzgl. MwSt.
339,-
€ 403,41 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5101411

HB 1901
statt € 415,00 zzgl. MwSt.
365,-
€ 434,35 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5101911

HB 1701
statt € 549,00 zzgl. MwSt.
479,-
€ 570,01 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5101711

Technische Daten	HB 1401	HB 1901	HB 1701
Abmessung gesamt	1500 x 650 mm	2000 x 650 mm	1800 x 760 mm
Arbeitsfläche ohne Zangen	1340 x 500 mm	1840 x 500 mm	1650 x 610 mm
Länge Vorder-/Hinterzange	360 mm / 360 mm	360 mm / 360 mm	360 mm / 360 mm
Breite Vorder-/Hinterzange	55 mm / 55 mm	55 mm / 55 mm	55 mm / 55 mm
Spannweite Vorder-/Hinterzange	160 mm / 160 mm	160 mm / 160 mm	130 mm / 130 mm
Plattenstärke	30 mm	30 mm	30 mm
Gewicht	47 kg	57 kg	62 kg

Einbauschrank H1
für HB 1701
zzgl. MwSt.
195,-
€ 232,05 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5102155

· Zwei Ablagefächer, eine Tür
· Lieferung erfolgt zerlegt zur Selbstmontage

Einbauschrank H2
Für HB 1701
zzgl. MwSt.
239,-
€ 284,41 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5102156

· 4 Schubladen, 2 Türen
· Lieferung erfolgt komplett aufgebaut

Technische Daten	Einbauschrank H1	Einbauschrank H2
Abmessung	1000 x 430 x 500mm	1000 x 410 x 460mm
Gewicht	25 kg	30 kg

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

OSS 100 – Oszillierende Spindelschleifmaschine zum Schleifen von runden Kanten, Ausparungen oder Ausschnitten

- Leistungstarker 450 Watt Motor mit ausreichend Kraft für alle Holzwerkstoffe
- Einfacher Transport und Lagerung durch kompakte und leichte Bauweise
- Gute Oberfläche durch rotierende und oszillierende Spindel
- Höchste Präzision und Stabilität, auch bei größeren Werkstücken, durch großen und soliden Grauguss-Tisch
- Sicheres und sauberes Arbeiten durch integrierten Absaugstutzen zum Anschluss einer externen Absaugeinheit
- Praktische Aufbewahrungsmöglichkeit für Zubehör und Montagewerkzeug

OSS 100
statt € 169,00 zzgl. MwSt.
149,-
€ 177,31 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5903500

Technische Daten	OSS 100
Spindel-Ø	12,7 mm
Oszillation	58 min^{-1}
Oszillationshub	16 mm
Schleifhülsen-Ø	13, 19, 26, 38, 51, 76 mm
Drehzahl Schleifaggregat	2.000 min^{-1}
Tischgröße	370 x 295 mm
Motordrehzahl	10.000 min^{-1}
Motorleistung 50 Hz / 230 V	450 W
Absaugstutzen-Ø	38 mm
Abmessungen (L x B x H)	390 x 330 x 450 mm
Schutzklasse	II
Gewicht	14 kg

Lieferumfang OSS 100:
6 Schleifhülsen K80, Ø 13 / 19 / 26 / 38 / 51 / 76 mm
5 gummierte Schleifwalzen, Länge 115 mm, Ø 19 / 26 / 38 / 51 / 76 mm
6 Tischeinlagen, Ø 13 / 19 / 26 / 38 / 51 / 76 mm
3 Spindelscheiben, Ø 16 / 20 / 35 mm
Montagewerkzeug

OBSS 100 – Oszillierende Spindel- und Bandschleifmaschine zum Schleifen von runden und geraden Kanten, Ausparungen oder Ausschnitten

- Band- und Spindelschleifen in einem Gerät - Umrüstung schnell und werkzeuglos
- Leistungstarker Motor mit ausreichend Kraft für alle Holzwerkstoffe
- Gute Oberfläche durch rotierende und oszillierende Spindel
- Neigbarer Arbeitstisch stufenlos einstellbar von 0° bis 45°. Zusätzlich feste Winkelstufen bei 0°, 15°, 22,5°, 30° und 45°
- Sicheres und sauberes Arbeiten durch integrierten Absaugstutzen zum Anschluss einer externen Absaugeinheit
- Praktische Aufbewahrungsmöglichkeit für Zubehör und Montagewerkzeug

OBSS 100
statt € 249,00 zzgl. MwSt.
229,-
€ 272,51 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5903501

Technische Daten	OBSS 100
Schleifband	610 x 100 mm
Schleiffläche	220 x 100 mm
Bandumlaufgeschwindigkeit	8 m/s
Spindel-Ø	12,7 mm
Oszillation	58 min^{-1}
Oszillationshub	16 mm
Schleifhülsen-Ø	13, 19, 26, 38, 51 mm
Drehzahl Schleifaggregat	2.000 min^{-1}
Tischgröße	430 x 410 mm
Motorleistung 50 Hz / 230 V	450 W
Absaugstutzen-Ø	38 mm
Abmessungen (L x B x H)	530 x 480 x 480 mm
Gewicht	12 kg

Lieferumfang OBSS 100:
5 Schleifhülsen K80, Ø 13 / 19 / 26 / 38 / 51 mm
4 gummierte Schleifwalzen, Länge 115 mm, Ø 19 / 26 / 38 / 51 mm
5 Tischeinlagen Ø 13 / 19 / 26 / 38 / 51 mm
3 Spindelscheiben Ø 16 / 22 / 44 mm
Schleifbandaufsatz
Abdeckung für Schleifbandaufsatz
Werkstückanschlag
Montagewerkzeug

Zubehör für OSS 100/OBSS 100

Zubehör	OSS 100	OBSS 100	VE	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt
Schleifwalze gummiert					
Ø19mm	●	●		5913519	**2,19**
Ø26mm	●	●		5913526	**2,99**
Ø38mm	●	●		5913538	**4,39**
Ø51mm	●	●		5913551	**5,99**
Ø76mm	●			5913576	**8,49**
Tischeinlagen-Set Ø13/19/26/38/51/76 mm	●	●		5913500	**5,59**
Spindelscheiben-Set Ø16/20/35 mm	●	●		5913501	**1,99**
Schleifhülsen-Set					
Ø13mm K80	●	●	3	5913700	**3,99**
Ø13mm K100	●	●	3	5913710	**3,99**
Ø13mm K120	●	●	3	5913720	**3,99**
Ø13mm K240	●	●	3	5913730	**3,99**
Ø19mm K80	●	●	3	5913701	**4,99**
Ø19mm K100	●	●	3	5913711	**4,99**
Ø19mm K120	●	●	3	5913721	**4,99**
Ø19mm K240	●	●	3	5913731	**4,99**
Ø26mm K80	●	●	3	5913702	**5,99**
Ø26mm K100	●	●	3	5913712	**5,99**
Ø26mm K120	●	●	3	5913722	**5,99**
Ø26mm K240	●	●	3	5913732	**5,99**
Ø38mm K80	●	●	3	5913703	**6,99**
Ø38mm K100	●	●	3	5913713	**6,99**
Ø38mm K120	●	●	3	5913723	**6,99**
Ø38mm K240	●	●	3	5913733	**6,99**
Ø51mm K80	●	●	3	5913704	**7,99**
Ø51mm K100	●	●	3	5913714	**7,99**
Ø51mm K120	●	●	3	5913724	**7,99**
Ø51mm K240	●	●	3	5913734	**7,99**
Ø76mm K80	●		3	5913705	**8,99**
Ø76mm K100	●		3	5913715	**8,99**
Ø76mm K120	●		3	5913725	**8,99**
Ø76mm K240	●		3	5913735	**8,99**

Schleifbänder für OBSS 100	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt
60 x 100 mm K80	5913608	**2,99**
60 x 100 mm K100	5913610	**2,99**
60 x 100 mm K120	5913612	**2,99**
60 x 100 mm K240	5913624	**2,99**

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

NTS 200 / NTS 255 – Nass-Schleifsysteme zum Schärfen von Metall, Messern und vielen Werkzeugen

- Dauerhafter Schliff ohne Verlust der Werkzeughärte wegen Hitzebildung während des Schleifvorgangs durch geringe Drehzahl und kühlendes Wasserbad
- Umfangreiches Zubehör erleichtert die Anwendung der richtigen Schleiftechnik - auch für Anfänger
- Viele Haltevorrichtungen für verschiedene Werkzeuge erhältlich
- Spezieller Edelkorund-Schleifstein mit Aluminiumoxyd für perfekte Schleifergebnisse auch bei hartem Stahl über 60 HRC (Werkzeugstahl)
- Leistungsstarker Induktions-Motor für ruhiges und vibrationsarmes Arbeiten
- Lederabziehscheibe zum Abziehen von Schleifgraten nach dem Schärfen
- Abziehpaste zur Politur des Werkstückes nach dem Schleifen
- Winkellehre zur Einstellung des korrekten Schleifwinkels
- Spritzwassergeschützter Motor und Schalter

Ideal für den Heim- und Handwerker

› **120 W** Leistungsaufnahme
› **200 x 40 mm** Schleifstein

Ideal für anspruchsvolle Handwerker und Schulungszentren

› **200 W** Leistungsaufnahme
› **250 x 50 mm** Schleifstein

NTS 200 *NTS 255*

Lieferumfang:
· Abziehpaste
· Winkellehre
· Universalschleifvorrichtung
· Edelkorund-Schleifstein K220
· Lederabziehscheibe

NTS 200
statt € 115,00 zzgl. MwSt.
99,-
€ 117,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5750200

NTS 255
statt € 179,00 zzgl. MwSt.
159,-
€ 189,21 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5750255

Technische Daten	NTS 200	NTS 255
Lederabziehscheibe	220 x 30 mm	200 x 30 mm
Drehzahl	120 min^{-1}	90 min^{-1}
Anschlussspannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Abmessungen	348 x 285 x 275 mm	380 x 370 x 420 mm

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt
Edelkorund-Schleifstein K220 200mm	5760000	**32,00**
Edelkorund-Schleifstein K220 250mm	5760050	**65,00**
Winkellehre Schleifstein Ø200mm	5760002	**6,50**
Winkellehre Schleifstein Ø250 mm	5760052	**8,50**
Steinpräparierer	5760055	**16,00**
Lederabziehscheibe Ø220mm	5760001	**49,00**
Lederabziehscheibe Ø200mm	5760003	**49,00**
Lederabziehscheibe profiliert	5760053	**55,00**
Abziehpaste	5760051	**8,50**
Vorrichtung für Röhren und Hohleisen	5760054	**39,00**
Vorrichtung für kleine Messer	5760056	**29,00**
Vorrichtung für große Messer	5760057	**30,50**
Vorrichtung für Scheren	5760058	**38,90**
Vorrichtung für Äxte	5760059	**16,00**
Abdrehvorrichtung	5760060	**41,90**
Ersatzschneide für Abdrehvorrichtung	5760061	**19,90**
Universalschleifvorrichtung	5760062	**17,90**
Universal-Schleifstütze	5760063	**19,50**
Hobelmesserschleifvorrichtung bis 320 mm	5760070	**179,00**
Hobelmesserschleifvorrichtung bis 400 mm	5760071	**185,00**
Haushalts-Set Vorrichtung für gerade Scheren und Heckenschere, große Messer und Äxte	5760064	**79,00**
Drechsel-Set Vorrichtung für Röhren und Hohleisen, Universalschleifstütze, Steinpräparierer	5760065	**72,00**

Schleifstein-Ø 200mm
(Art.-Nr. 5760000)

Schleifstein-Ø 250mm
(Art.-Nr. 5760050)

Abdrehvorrichtung
(Art.-Nr. 5760060)

Hobelmesserschleifvorrichtung
(Art.-Nr. 5760070)

Hobelmesserschleifvorrichtung
(Art.-Nr. 5760071)

Lederabziehscheiben
(Art.-Nr. 5760001/5760003)

Lederabziehscheibe profiliert
(Art.-Nr. 5760053)

Abziehpaste
(Art.-Nr. 5760051)

Winkellehre für Stein Ø 250 mm
(Art.-Nr. 5760052)

Steinpräparierer
(Art.-Nr. 5760055)

Vorrichtung für kleine Messer
(Art.-Nr. 5760056)

Vorrichtung für große Messer
(Art.-Nr. 5760057)

Vorrichtung für Scheren
(Art.-Nr. 5760058)

Vorrichtung für Äxte
(Art.-Nr. 5760059)

Universalschleifvorrichtung
(Art.-Nr. 5760062)

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

HOLZSTAR BTS - Band- und Tellerschleifer

- Für viele Materialien und Formen geeignet
- Verwindungsfreies Maschinengehäuse aus einer Stahl-Graugusskonstruktion
- Das stufenlos schwenkbare Schleifbandaggregat von 0° bis 90° ist sowohl horizontal als auch vertikal verwendbar
- Doppelt geführter, schwenkbarer Arbeitstisch stufenlos von 0° bis 45°
- Schneller und einfacher Schleifbandwechsel über Schnellspannvorrichtung ohne Zuhilfenahme von Werkzeug
- Integrierte Absaugstutzen für den Anschluss einer externen Absaugeinheit
- Inkl. Schleifband und Schleifscheibe

BTS 150
Der BTS 150 ist für mehr Stabilität beidseitig geführt

Lieferumfang BTS
Schleifband
Schleifscheibe mit Klebefläche
hintere Tischverlängerung

BTS 150
statt € 205,00 zzgl. MwSt.
179,-
€ 213,01 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5904150

BTS 250
statt € 499,00 zzgl. MwSt.
429,-
€ 510,51 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5904250

Technische Daten	BTS 150	BTS 250
Schleifbandgröße	915 x 100 mm	1220 x 150 mm
Tellergröße	150 mm	250 mm
Tischgröße	150 x 230 mm	360 x 200 mm
Absaugstutzen-Ø	120 mm	120 mm
Drehzahl	2.850 min^{-1}	1.440 min^{-1}
Aufnahmeleistung 50 Hz	400 W / 230 V	800 W / 230 V

BTS 150
Mit serienmäßigem Gehrungsanschlag

BTS 150
Mit geschwenktem Schleifaggregat. Der Tisch kann ebenfalls geschwenkt werden.

HOLZKRAFT Tellerschleifer TS 301
HOLZKRAFT Band- und Tellerschleifer BTS 200

- Kompakte Schleifer zum Bearbeiten von Flächen, Kanten und Rundungen
- Großdimensionierte Arbeitstische

Besonderheiten BTS 200

- Mit schwenkbarem Bandschleifaggregat 0° - 90°
- Schnelles Wechseln der Schleifbänder über Schnellspannsystem
- Einfache Bandlaufeinstellung

zzgl. MwSt.
19,90
€ 23,68 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5900301

Trennblech zum Schleifscheibenwechsel
- *Für die einfache Montage und Demontage von Schleifscheiben mit Klettverschluss an Band- und Tellerschleifern*

TS 301
statt € 315,00 zzgl. MwSt.
259,-
€ 308,21 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5904300

TS 301
inkl. Gehrungsanschlag und 1 x Schleifscheibe K 80

BTS 200
statt € 599,00 zzgl. MwSt.
529,-
€ 629,51 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5902200

BTS 200
inkl. Gehrungsanschlag, Schleifband K 100 und 1 x Schleifscheibe K 80

Technische Daten	TS 301	BTS 200
Schleifteller-Durchmesser	305 mm	305 mm
Schleifbandabmessungen	-	152 x 1219 mm
Bandgeschwindigkeit	-	12 m/sek.
Arbeitstisch Grauguss	-	315 x 155 mm
Arbeitstisch Aluminium	390 x 230 mm	400 x 225 mm
Arbeitstischschwenkung	-10° - 0° - +45°	-15° - 0° - +45°
Absaugstutzen-Ø	Ø 60 mm	2 x Ø 63 mm
Motorleistung 50 Hz	750 Watt / 230 V	1100 W / 230 V
Abmessungen (L x B x H)	550 x 420 x 420 mm	830 x 620 x 1340

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

HOLZSTAR ZSM 405 - Zylinderschleifmaschine

- Die ideale Zylinderschleifmaschine für den ambitionierten Heimwerker
- Stufenlos einstellbare Voschubgeschwindigkeit von 0 - 3 m/min für optimale Schleifergebnisse
- Schleifeinheit wird mittels Höhenverstellkurbel und Skala rasch und genau an die Werkstücke angepasst

Fahrvorrichtung zum einfachen Versetzen der Maschine



Einfacher und schneller Schleifbandwechsel



Höhenverstellung der Schleifeinheit an einer Skala ablesbar

Serienmäßig mit Ein- und Auszugsverlängerung

Ausstattung:
Absaugeinrichtung
vordere Tischverlängerung
hintere Tischverlängerung
Fahrvorrichtung

ZSM 405
statt € 949,00 zzgl. MwSt.
769,-
€ 915,11 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5901405

Technische Daten	ZSM 405
Min. Schleiflänge	130 mm
Max. Schleifbreite	405 mm
Werkstückdicke min./max.	5/130 mm
Schleifwalzen-Ø	132 mm
Breite Schleifwalze	410 mm
Vorschub stufenlos	0,5 - 3,0 m/min.
Drehzahl	1.440 min^{-1}
Absaugstutzen Ø	100 mm
Motorleistung 50 Hz / 230 V	1,5 kW

HOLZSTAR Kantenschleifmaschine KSO 790

- Längs- und Quertisch für Gehrungen von 0° bis 45° stufenlos schwenkbar
- Horizontal und vertikal verwendbares Schleifaggregat, dadurch breiter Einsatzbereich
- vertikales Schleifen möglich
- Schleifband-Schnellspannung
- Serienmäßig mit Quertisch zum Konturschleifen, schwenkbar bis 45°
- Längstisch ist um 110 mm höhenverstellbar zur optimalen Ausnützung der Schleifbandbreite
- Inkl. stufenlos verstellbarem Gehrungsanschlag
- Graphit-Belag auf der Schleifsohle für eine höhere Gleiteigenschaft des Schleifbandes und längere Einsatzdauer

Einfachstes Schleifen von Radien

Lieferumfang
Gehrungsanschlag

KSO 790 (230V)
statt € 759,00 zzgl. MwSt.
619,-
€ 736,61 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5900791

KSO 790 (400V)
statt € 759,00 zzgl. MwSt.
619,-
€ 736,61 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5900790

Technische Daten	KSO 790 (230 V)	KSO 790 (400 V)
Tischhöhe min./max.	810 / 890 mm	810 / 890 mm
Tischhöhenverstellung	80 mm	80 mm
Längstisch Abmessungen	790 x 221 mm	790 x 221 mm
Quertisch Abmessungen	514 x 21 mm	514 x 21 mm
Schleifband Abmessungen	2010 x 152 mm	2010 x 152 mm
Schleiffläche	790 x 152 mm	790 x 152 mm
Schleifwalze Durchmesser	70 mm	70 mm
Schleifbandgeschwindigkeit	11 m/s	11 m/s
Motorleistung	1,5 kW	1,5 kW
Elektrischer Anschluss	**230 V / 50 Hz**	**400 V / 50 Hz**
Motorleistung Oszillation	-	-
Absaugstutzen-Ø	100 mm	100 mm
Gewicht	78 kg	78 kg
Abmessungen (L x B x H)	1270 x 540 x 1020 mm	1270 x 540 x 1020 mm

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

HOLZSTAR Kantenschleifmaschine KSO

- Mit oszillierendem Schleifband für eine gute Abtragleistung, ein sauberes Schleifbild und eine höhere Standzeit des Schleifbandes
- Mit höhenverstellbarem Schleiftisch
- Serienmäßig mit -45° bis +45° stufenlos verstellbarem Gehrungs- und Werkstückanschlag
- Stufenlos schrägverstellbares Schleifaggregat (0°-90°) für vertikales und horizontales Schleifen
- Tischhöhenverstellung mittels Handrad
- Schleifsohle serienmäßig mit Graphitbelag
- Robuster Arbeitstisch aus Grauguss mit T-Nuten, stabiler Stand der Maschine beim Arbeiten
- Mit höhenverstellbarem Zusatztisch zum Konturschleifen
- Schneller und leichter Schleifbandwechsel über Schnellspannsystem
- Gefederte Spanneinrichtung für eine gleichmäßige Bandspannung
- Absaugstutzen Ø 100 mm
- Mit abschließbarer Aufbewahrungsmöglichkeit im serienmäßigen Unterbau

Durch das stufenlos schrägverstellbare Schleifaggregat ist die Kantenschleifmaschine für verschiedenste Schleifvorgänge wie z. B. vertikales und horizontales Schleifen verwendbar

KSO 750 (230V)
statt € 980,00 zzgl. MwSt.
769,-
€ 915,11 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5900751

KSO 750 (400V)
statt € 980,00 zzgl. MwSt.
769,-
€ 915,11 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5900750

KSO 850 (230V)
statt € 1.249,00 zzgl. MwSt.
979,-
€ 1.165,01 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5900851

KSO 850 (400V)
statt € 1.249,00 zzgl. MwSt.
979,-
€ 1.165,01 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5900850

Technische Daten	KSO 750 (230V)	KSO 750 (400V)	KSO 850 (230 V)	KSO 850 (400 V)
Tischhöhe min./max.	970 / 1050 mm	970 / 1050 mm	950 / 1030 mm	950 / 1030 mm
Tischhöhenverstellung	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
Längstisch Abmessungen	750 x 250 mm	750 x 250 mm	840 x 300 mm	840 x 300 mm
Quertisch Abmessungen	300 x 250 mm	300 x 250 mm	300 x 250 mm	300 x 250 mm
Schleifband Abmessungen	2270 x 150mm	2270 x 150mm	2515 x 152 mm	2515 x 152 mm
Schleiffläche (Graphitauflage)	820 x 170 mm	820 x 170 mm	950 x 180 mm	950 x 180 mm
Schleifwalze Durchmesser	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm
Schleifbandgeschwindigkeit	16,3 m/s	16,3 m/s	16 m/s	16 m/s
Motorleistung	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW
Elektrischer Anschluss	**230 V / 50 Hz**	**400 V / 50 Hz**	**230 V / 50 Hz**	**400 V / 50 Hz**
Absaugstutzen Ø	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm

Schleifbänder KSO 750	Art.-Nr.	VE	€ zzgl. MwSt
2270 x 150 mm, K 60	5372306	(10)	**7,59/ St.**
2270 x 150 mm, K 80	5372308	(10)	**6,39/ St.**
2270 x 150 mm, K 100	5372310	(10)	**6,59/ St.**
2270 x 150 mm, K 120	5372312	(10)	**6,59/ St.**
2270 x 150 mm, K 150	5372315	(10)	**6,59/ St.**
2270 x 150 mm, K 180	5372318	(10)	**6,59/ St.**
2270 x 150 mm, K 220	5372322	(10)	**6,59/ St.**
Gewebeschleifbänder KSO 750			
2270 x 150 mm, K 60	5373306	(10)	**12,09/ St.**
2270 x 150 mm, K 80	5373308	(10)	**11,39/ St.**
2270 x 150 mm, K 100	5373310	(10)	**10,99/ St.**
2270 x 150 mm, K 120	5373312	(10)	**10,99/ St.**
2270 x 150 mm, K 150	5373315	(10)	**10,99/ St.**
2270 x 150 mm, K 180	5373318	(10)	**10,99/ St.**
2270 x 150 mm, K 220	5373322	(10)	**10,99/ St.**
Schleifbänder KSO 850	**Art.-Nr.**	**VE**	
2515 x 152 mm, K 60	5918560	(10)	**9,39 / St.**
2515 x 152 mm, K 80	5918580	(10)	**8,69 / St.**
2515 x 152 mm, K 100	5918510	(10)	**8,25 / St.**
2515 x 152 mm, K 120	5918512	(10)	**8,25 / St.**
2515 x 152 mm, K 150	5918515	(10)	**8,25 / St.**
2515 x 152 mm, K 180	5918518	(10)	**8,25 / St.**
2515 x 152 mm, K 220	5918522	(10)	**8,30 / St.**
Gewebeschleifbänder KSO 850			
2515 x 152 mm, K 60	5918660	(10)	**14,59 / St.**
2515 x 152 mm, K 80	5918680	(10)	**13,79 / St.**
2515 x 152 mm, K 100	5918610	(10)	**13,19 / St.**
2515 x 152 mm, K 120	5918612	(10)	**13,19 / St.**
2515 x 152 mm, K 150	5918615	(10)	**13,19 / St.**
2515 x 152 mm, K 180	5918618	(10)	**13,19 / St.**
2515 x 152 mm, K 220	5918622	(10)	**13,39 / St.**

HOLZSTAR Kantenschleifmaschine KSO - mit schwenkbarem Schleifaggregat und oszillierendem Schleifband

- Maschinenständer aus geschweißtem Stahl garantiert eine hohe Verwindungssteifigkeit und vibrationsfreies Arbeiten
- Schleifaggregat über Hebel bis 45° schwenkbar für das Schleifen von geraden und schrägen Kanten
- Oszillierendes Schleifband mit separatem Getriebemotor für bessere Schleifergebnisse
- Oszillation wahlweise zuschaltbar
- Schleifsohle mit Graphitbelag für eine höhere Standzeit des Schleifbandes
- Höhenverstellbarer Schleiftisch zur Ausnutzung der gesamten Schleifbandbreite
- Höhenverstellbarer Zusatztisch mit Absaugung zum Schleifen von Radien
- Automatischer Ausgleich von Bandlängendifferenzen durch gefederte Bandspannung

Technische Daten	KSO 1500 F
Tischhöhe min./max.	740 / 920 mm
Minimale Arbeitstischhöhe	740 mm
Maximale Arbeitstischhöhe	920 mm
Schleiffläche	850 x 200 mm
Bandgeschwindigkeit	20 m/s
Motor 400 V / 50 Hz	3,0 kW
Motor Oszillation	0,25 kW
Bandlänge	2600 mm
Bandbreite	150 mm
Absaugstutzen-Ø	120 / 80 mm

KSO 1500 F
statt € 2.069,00 zzgl. MwSt.
1.599,-
€ 1.902,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5901500

Schleifbänder KSO 1500 F	VE	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt
2600 x 150 mm K 60	VE10	5372806	**8,35/ Stk.**
2600 x 150 mm K80	VE10	5372808	**7,29/ Stk.**
2600 x 150 mm K100	VE10	5372810	**6,89/ Stk.**
2600 x 150 mm K120	VE10	5372812	**6,89/ Stk.**
2600 x 150 mm K180	VE10	5372818	**6,89/ Stk.**
2600 x 150 mm K220	VE10	5372822	**6,79/ Stk.**

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

HOLZSTAR Materialständer - praktische Helfer für Werkstatt und Montage

TAB 1300 -
Teleskop-Arbeitsbock

FAB 1 -
Falt-Arbeitsbock

SB 1 - *Sägebock*

UMS 1 - Universal-Materialständer
Rollen-, V-Rollen- und Arbeitsbock in einem

werkzeuglos umrüstbar

TAB 1300	FAB 1	SB 1	UMS 1
statt € 34,50 zzgl. MwSt.	statt € 39,50 zzgl. MwSt.	statt € 34,90 zzgl. MwSt.	statt € 74,90 zzgl. MwSt.
28,50	**33,50**	**29,50**	**62,90**
€ 33,92 inkl. MwSt.	€ 39,87 inkl. MwSt.	€ 35,11 inkl. MwSt.	€ 74,85 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5900007	Art.-Nr. 5900006	Art.-Nr. 5900008	Art.-Nr. 5900009

Technische Daten	TAB 1300	FAB 1	SB 1	UMS 1
Tragfähigkeit	150 kg	200 kg	180 kg	45 - 200 kg
min./max. Höhe Auflage	805 / 1300 mm	640 / 1030 mm	590 mm	820 / 1270 mm
Abmessungen (max.)	580 x 580 x 1300 mm	970 x 620 x 1030 mm	800 x 850 x 780 mm	750 x 680 x 1270mm
Gewicht	6,6 kg	8,3 kg	7,2 kg	10,4 kg

HOLZSTAR Materialständer – Stabile Helfer in der Werkstatt

- Materialständer universell einsetzbar an Bandsägen, Kreissägen und anderen Holzbearbeitungsmaschinen
- Optimal für die Auflage von langen, sperrigen oder schweren Werkstücken zur Zu- oder Abfuhr
- Klappbare Ausführung, dadurch besonders platzsparend und leicht zu transportieren
- Stufenlos höhenverstellbar
- Mit stabilen verzinkten Stahlrollen

SRB 130 - Scherenrollenbahn

- Höhen- und längenverstellbar
- Gute Manövrierfähigkeit durch vier Lenkrollen
- Lenkrollen um 360° drehbar
- Haltbarer Scherengitterrahmen in vollverzinkter Ausführung

MS 1 K
Mit Kugelauflage für z.B. Platten, auch seitliche Bewegungen sind möglich.

MS 1 R
Mit Rollenauflage. Universell einsetzbar.

MS 3 R
Mit Rollenauflage und Handgriff zur Schnellverstellung. Tragfähigkeiten:
- ***Niedrigste Position:*** *90 kg*
- ***Mittlere Position:*** *60 kg*
- ***Höchste Position:*** *45 kg*

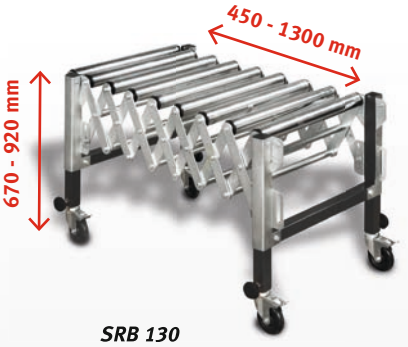

SRB 130
Scherenrollenbahn Höhe einstellbar, Rollenlänge 480 mm

MS 1 K	MS 1 R	MS 3 R	SRB 130
statt € 62,90 zzgl. MwSt.	statt € 62,50 zzgl. MwSt.	statt € 21,50 zzgl. MwSt.	statt € 259,00 zzgl. MwSt.
55,90	**54,90**	**17,90**	**229,-**
€ 66,52 inkl. MwSt.	€ 65,33 inkl. MwSt.	€ 21,30 inkl. MwSt.	€ 272,51 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5900004	Art.-Nr. 5900003	Art.-Nr. 5900005	Art.-Nr. 5900012

Technsiche Daten	MS 1 K	MS 1 R	MS 3 R	SRB 130
Tragfähigkeit	70 kg	70 kg	45 kg / 60 kg / 90 kg	130 kg
min./max. Höhe Auflage	700 / 1150 mm	700 / 1150 mm	670 / 1080 mm	670 - 920 mm
max. Breite Auflage	450 mm	400 mm	285 mm	450 - 1300 mm
Abmessungen (max.)	460 x 470 x 1150 mm	460 x 470 x 1150 mm	430 x 500 x 1150 mm	615 x 585 x 360 mm
Gewicht	10 kg	10 kg	4 kg	36 kg

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

HOLZSTAR Spann- und Arbeitstisch SWT 100 höhenverstell- und neigbar, platzsparend zusammenklappbar

- Einfache Höhenverstellung des Arbeitstisches durch Fußhebel in 7 Stufen möglich
- Höhen- und Neigungsverstellung ermöglicht ergonomische Arbeitshaltung im Stehen oder Sitzen, unabhängig von der Körpergröße
- Robuster Arbeitstisch aus Aluminium und Stahl
- 8 stufenlos verstellbare und drehbare Kunststoff-Spannbacken mit verschiedenen Profilen erlauben vielfältige Einspannmöglichkeiten, u.a. Flachspannen oder Rundspannen in horizontalen sowie vertikalen Positionen
- Stabiles und standfestes Untergestell aus pulverlackiertem Stahl-Vierkantrohr
- Arbeitstisch zusammenklappbar für platzsparende Aufbewahrung oder einfachen Transport

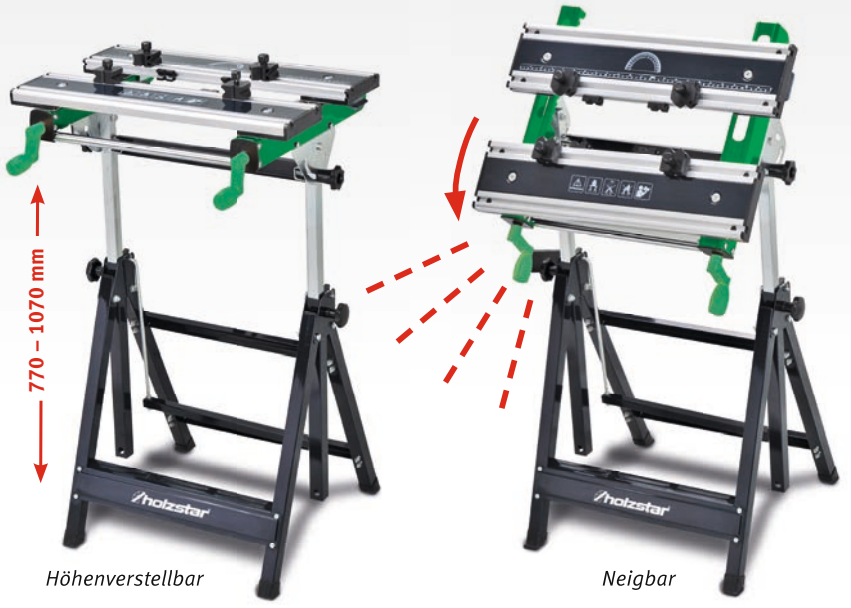

Höhenverstellbar *Neigbar*

SWT 100
statt € 109,00 zzgl. MwSt.
79,-
€ 94,01 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5900010

Technische Daten	SWT 100
Tragfähigkeit max.	100 kg
Min./Max. Höhe Tisch	770 - 1070 mm
Max. Spannweite mit Arbeitstisch	201 mm
Max. Spannweite mit Spannbacken	410 mm
Tischfläche - Breite	600 mm
Tischfläche - Tiefe geschlossen	284 mm
Tischfläche - Tiefe geöffnet	485 mm
Neigungswinkel Arbeitsplatte	0°/25°/45°/80°
Abmessungen aufgebaut (L x B x H)	600 x 580 x (770 - 1070) mm
Abmessungen geklappt	950 x 570 x 250 mm
Gewicht	12,5 kg

· *8 stufenlos verstellbare Kunststoff-Spannbacken mit verschiedenen Profilen für vielfältige Einspannmöglichkeiten*

HOLZKRAFT UWT 3200 – Universal-Werktisch und Rollenbahn mit Schnellklemmsystem. Einsetzbar als Materialständer oder Haltebock.

holzkraft Holzbearbeitungsmaschinen

- Universell einsetzbar für Kappsägen, Bandschleifer, Trennsägen etc.
- Konzipiert zum Führen längerer Werkstücke
- Minimale Einrichtungszeit
- Platzsparend durch einklappbare Füße
- Klemmleisten mit Schnellfixierung
- Höhenverstellbare Rollenauflagen
- Beidseitig stufenlos ausziehbare Auflagearme bis max. 2400 mm
- Ohne Werkzeug montier- und verstellbar
- Stabile Alu-Stahl-Konstruktion
- Hoch belastbar bis zu 225 kg

Abbildung zeigt Anwendung. Ideal zum Ablängen langer Wearkstücke. Das Umrüsten erfolgt schnell und einfach über Schnellklemmung.

Schnellklemmung

Die Halteschienen können einfach und bequem über ein Schnellklemm-System positioniert, verschoben oder abgenommen werden.

Abbildung zeigt Standard-Lieferumfang

UWT 3200
statt € 169,00 zzgl. MwSt.
139,-
€ 165,41 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5900020

Technische Daten	UWT 3200
min./max. Höhe Auflage	850 / 1000 mm
max. Breite	2400 mm
Abmessungen in mm	1600 x 600 x 850
Gewicht	30 kg

Schraubstock mit Schnellklemmung
Art.-Nr. 5900024,
€ 37,90 zzgl. MwSt.

Zusätzliches Klemmschienen-Set (2 St.)
Art.-Nr. 5900022,
€ 18,90 zzgl. MwSt.

Zusätzliches Rollbock-Set (2 St.)
Art.-Nr. 5900025,
€ 20,90 zzgl. MwSt.

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

HOLZSTAR Abricht-Dickenhobel ADH 200 / 250 / 305
Kompakte tragbare Ausführung für den Heimwerker

- Zum winkeligen Fügen (90°) und plangenauen Abrichten von Massivholzbrettern, Bohlen und Leisten
- Einfache und präzise Verstellung der Spanabnahme beim maßgenauen Dickenhobeln
- Automatischer Werkstückvorschub
- Stufenlos neigbarer Aluminium-Abrichtanschlag von 0° bis 45°
- Abrichttisch aus gefrästem Aluminiumguss
- Umsteckbare Späne-Absaughaube

***ADH 305** mit integriertem Aufbewahrungsfach*

ADH 200
serienmäßig mit integrierter Absaugung und Späneauffangsack

***ADH 250** mit integriertem Aufbewahrungsfach*

Technische Daten	ADH 200	ADH 250	ADH 305
Max. Hobelbreite	204 mm	254 mm	305 mm
Min./Max. Arbeitshöhe	5/120 mm	6/160 mm	6/160 mm
Max. Spanabnahme	2 mm	2 mm	2 mm
Hobelmesseranzahl	2	2	2
Hobelwelle Ø	50 mm	50 mm	50 mm
Drehzahl	8.500 min^{-1}	8.500 min^{-1}	9.500 min^{-1}
Motorleistung 230 V/50 Hz	1,5 kW	1,5 kW	1,8 kW
Abmessungen Abrichttisch	737 x 210 mm	1050 x 260 mm	1075 x 310 mm
Abmessungen Dickentisch	255 x 204 mm	450 x 254 mm	500 x 305mm
Abmessungen (L x B x H)	800 x 450 x 400 mm	1150 x 500 x 570 mm	1135 x 600 x 570 mm
Gewicht	29 kg	40 kg	42 kg

ADH 200
statt € 409,00 zzgl. MwSt.
339,-
€ 403,41 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5905200

ADH 250
statt € 679,00 zzgl. MwSt.
569,-
€ 677,11 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5905250

ADH 305
statt € 729,00 zzgl. MwSt.
599,-
€ 712,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5905305

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Ersatzhobelmesser ADH 200 (2 Stück)	5915200	**14,99**
Ersatzhobelmesser ADH 250 (2 Stück)	5915250	**17,99**
Ersatzhobelmesser ADH 305 (2 Stück)	5915300	**24,99**
Ersatzfiltersack ADH 200	5915201	**9,50**

HOLZSTAR Abricht-Dickenhobel ADH 260 – mit 260 mm Hobelbreite und inklusive Unterbau mit Fahreinrichtung

- Platzsparend, ideal für den ambitionierten Heimwerker und Hobbyanwender
- Zum winkeligen Fügen (90°) und plangenauen Abrichten von Massivholzbrettern, Bohlen und Leisten
- Automatischer Werkstückvorschub (5 m/min.)
- Verzahnte Stahleinzugswalze für gleichmäßigen und konstanten Holzeinzug
- Eine gummierte Auszugswalze schont beim Dickenhobeln die Oberfläche
- Leicht verstellbarer Aluminium-Abrichtanschlag, neigbar von 90° bis +45°
- Großdimensionierter Abrichttisch aus verripptem Aluminium-Druckguss
- Großer Dickentisch aus Grauguss mit geschliffener Oberfläche, 4-fach gelagert
- Integrierte, umsteckbare Späne-Absaughaube

ADH 260
Umgerüstet zum Dickenhobeln

ADH 260
statt € 1.115,00 zzgl. MwSt.
929,-
€ 1.105,51 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5903260

Technische Daten	ADH 260
Abmessungen Abrichttische	1030 x 280 mm
Abmessungen Dickentisch	260 x 400 mm
max. Arbeitsbreite	260 mm
max. Spanabnahme	3 mm
Hobelwelle Ø	63 mm
Hobelmesseranzahl	2
Hobelwellendrehzahl	6.500 min^{-1}
Vorschubgeschwindigkeit	5 m/min
Motorleistung 50 Hz	2,0 kW / 230 V
Gewicht	66 kg

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Neu

HOLZSTAR Abricht-Dickenhobel Serie ADH
Das ideale Gerät für den ambitionierten Heimwerker und Hobbyanwender

- Zum winkeligen Fügen (90°) und plangenauen Abrichten von Massivholzbrettern, Bohlen und Leisten
- Einfache und präzise Verstellung der Spanabnahme beim maßgenauen Dickenhobeln
- Automatischer Werkstückvorschub
- Verzahnte Stahleinzugswalze für gleichmäßigen und konstanten Holzeinzug
- Eine gummierte Auszugswalze schont beim Dickenhobeln die Oberfläche
- Leicht verstellbarer Aluminium-Abrichtanschlag, neigbar von 90° bis +45°
- Großdimensionierter Abrichttisch aus verripptem Aluminium-Druckguss
- Großer Dickentisch aus Grauguss mit geschliffener Oberfläche
- Integrierte, umklappbare Späne-Absaughaube



Der integrierte Absauganschluss sorgt für freie Sicht beim Abrichten/Hobeln



Dickentischverstellung über Handrad, Skala und numme-rischer Anzeige



Verstellung der Spanabnahme über Bedienhebel

Gleichzeitiges Öffnen der Abrichttische
- *Gleichzeitiges Hochklappen der Abrichttische mit Federunterstützung für ein schnelles und bequemes Umrüsten zum Dickenhobeln in Sekunden*

Festmontierte Absaughaube
- *Dank der festmontierten Absaughaube ist beim Umrüsten kein Umstecken des Absaugschlauchs mehr nötig*
- *Zeitsparend*

- *Die Tischhöhen-verstellung erfolgt einfach und bequem über ein Handrad*

ADH 26C
Umgerüstet zum Dickenhobeln

ADH 26C*
statt € 1.335,00 zzgl. MwSt.
1.099,-
€ 1.307,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5904026

ADH 31C*
statt € 2.025,00 zzgl. MwSt.
1.599,-
€ 1.902,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5904031

Technische Daten	ADH 26C*	ADH 31C*
Maße (L x B) Abrichttisch	1.120 x 275 mm	1.295 x 325 mm
Maße (L x B) Dickentisch	545 x 258 mm	545 x 308 mm
Arbeitshöhe	830 mm	850 mm
Arbeitshöhe Dicke min./max.	5 – 225 mm	5 – 225 mm
Max. Spanabnahme	3 mm	3 mm
Hobelwellen-Ø	70 mm	70 mm
Hobelmesseranzahl	3	3
Hobelwellendrehzahl	5.200 min^{-1}	5.200 min^{-1}
Vorschubgeschwindigkeit	5,5 m/min	7 m/min
Motorleistung	1,7 kW	2,2 kW
Elektrischer Anschluss	230 V	230 V
Absaugstutzen-Ø	100 mm	100 mm
Abmessungen (L x B x H)	1.120 x 630 x 960 mm	1.300 x 720 x 1.010 mm
Gewicht	170 kg	210 kg

Zubehör ADH 26C	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt
Ersatzhobelmessersatz	5914026	**32,90**

Zubehör ADH 31C	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt
Ersatzhobelmessersatz	5914031	**40,90**

*Voraussichtlich ab Mai 2018 verfügbar

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

HOLZSTAR Drechselbänke - Drechselmaschinen für den Hobbyanwender und Profi

- Verwindungssteifes Graugussmaschinenbett für hohe Laufruhe und Präzision
- Reitstock und Spindelstock aus stabilem Grauguss
- Breite, leicht verstellbare Drehstahlauflage
- Reitstock mit Schnellspannhebel und Handrad
- Reitstock (Hub 50 mm) serienmäßig mit mitlaufender Körnerspitze
- Reitstockpinole mit Bohrung für lange Werkstücke
- Modell DB 450 mit Drehzahlverstellung in fünf Stufen über Keilriemen
- Modelle DB 900 und 1100 mit variabler Drehzahlregulierung digitaler Drehzahlanzeige
- Der Spindelstock ist um 180° drehbar
- Ideal zum Drechseln großer Durchmesser

DB 1202
- Antrieb kann frei auf dem Maschinenbett verschoben werden
- Variable Drehzahlregulierung von 0 - 3.200 min^{-1} in zwei Geschwindigkeitsstufen: 0 - 1.200 und 0 - 3.200 min^{-1}

DB 450
statt € 315,00 zzgl. MwSt.
279,-
€ 332,01 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5920450

Bettverlängerung DB 450
zzgl. MwSt.
69,-
€ 82,11 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5920451

DB 450

Abb. zeigt DB 450
mit Zubehör Bettverlängerung, Spitzenweite erweitert auf 1000 mm

DB 900
statt € 635,00 zzgl. MwSt.
539,-
€ 641,41 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5920900

DB 1100
statt € 869,00 zzgl. MwSt.
749,-
€ 891,31 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5921100

DB 1100 *mit serienmäßigen Gussunterbau, Digitalanzeige und optionaler Kopiereinrichtung*

Maximale Werkstücklänge 1.185 mm

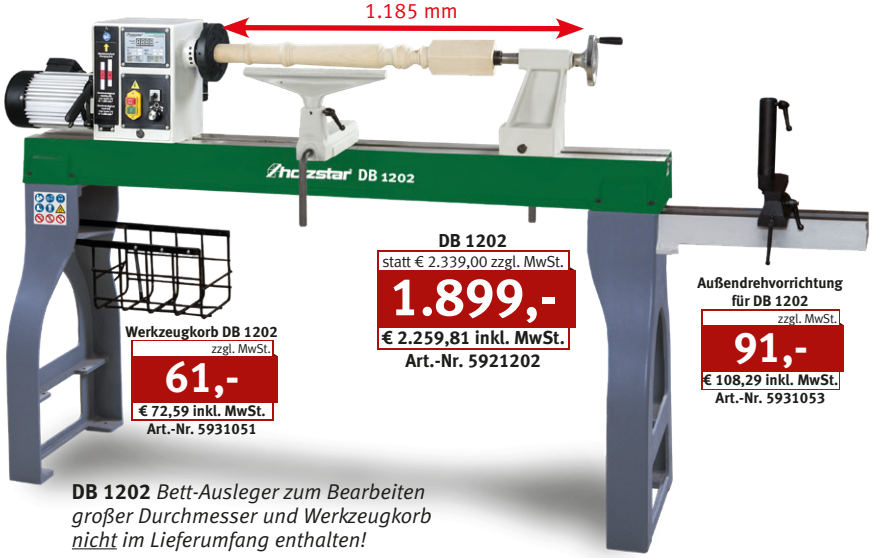

DB 1202
statt € 2.339,00 zzgl. MwSt.
1.899,-
€ 2.259,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5921202

Werkzeugkorb DB 1202
zzgl. MwSt.
61,-
€ 72,59 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5931051

Außendrehvorrichtung für DB 1202
zzgl. MwSt.
91,-
€ 108,29 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5931053

DB 1202 *Bett-Ausleger zum Bearbeiten großer Durchmesser und Werkzeugkorb nicht im Lieferumfang enthalten!*

Technische Daten	DB 450	DB 900	DB 1100	DB 1202
max. Dreh-Ø	254 mm	306 mm	358 mm	460 mm
Betthöhe	127 mm	153 mm	179 mm	455 mm
Spitzenweite	450 / 1000* mm	900 mm	1100 mm	1185 mm
Spindelkopfgewinde	M33 x 3,5	M33 x 3,5	M33 x 3,5	M33 x 3,5
Drehzahlen	680, 1000, 1400, 2000, 2800 min^{-1}	500 - 2000 min^{-1}	500 - 2000 min^{-1}	0 - 3.200 min^{-1}
Drehzahlstufen	5	variabel, 10 Stufen	variabel, 10 Stufen	2 Stufen
Motorleistung 50 Hz	370 W / 230 V	550W / 230 V	750 W / 230 V	1500 W / 230 V
Morsekonus	MK 2	MK 2	MK 2	MK 2
Abmessung	820 x 300 x 430 mm	1380 x 330 x 370 mm	1620 x 340 x 430 mm	2060 x 500 x 1200 mm
Gewicht	35 kg	80 kg	92 kg	185 kg

	Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt
①	4-Backenfutter-Set 1 Ø 100 mm, M33x3,5	5931021	**75,00**
②	4-Backenfutter-Set 2 Ø 100 mm, M33x3,5	5931023	**109,00**
③	4-Backenfutter Ø 150 mm, M33 x 3,5	5931020	**42,00**
	feststehende Lünette		
④	für DB 900	5931050	**36,00**
④	für DB 1100	5931030	**37,00**
⑤	Außendrehvorrichtung für DB 1100	5931052	**91,00**
⑥	4-Backenfutter Profi-SET, M 33 x 3,5	5931054	**229,00**
⑦	Planscheibe für 4-Backenfutter Profi-SET	5931055	**29,90**
⑧	Mitnehmerset 3tlg.	5931056	**47,00**
⑨	8-teiliges Drechseleisen-Set	5931011	**96,00**
	Kopiereinrichtung		
	für DB 900	5931101	**219,00**
	für DB 1100	5931102	**229,00**

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

* optional mit Zubehör Bettverlängerung

HOLZSTAR Tischfräse TF 170 E – Mit Aluminiumschiebeschlitten und starrer Frässpindel

- Mit Aluminiumschiebeschlitten und starrer Frässpindel
- Leichtgängiger Formatschiebeschlitten für eine präzise Werkstückführung
- Fräsanschlag mit fein einstellbaren Aluminium-Anschlägen
- Schnelles und einfaches Wechseln der Drehzahl mittels Vielkeilriemen
- Große Arbeitsfläche mit verwindungsfreiem Graugusstisch
- Fräsaggregat aus Grauguss
- Niederhalter für genaue Werkstückführung


Frässpindel mit 80 mm Nutzlänge und 30 mm Durchmesser


Stufenlos verstellbarer Winkelanschlag

Handrad für Höhenverstellung. Sicherheitsvorrichtungen im Lieferumfang

Lieferumfang *TF 170 E:*
Unterbau
Spindelschutz
Fräsanschlag
Frässpindel mit Spannzange

TF 170 E*
statt € 915,00 zzgl. MwSt.
789,-
€ 938,91 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5901917

Technische Daten	TF 170 E*
Abmessungen Alu-Schiebschlitten	218 x 1000 mm
Tisch (L x B)	600 x 400 mm
Tischhöhe	850 mm
Nutzlänge der Spindel	80 mm
Frässpindelhub	105 mm
Werkzeug-Ø max. absenkbar	160 mm
Frässpindel-Ø	30 mm
Spindeldrehzahl	1.400/4.000/ 6.000/9.000 min^{-1}
Elektrischer Anschluss	230 V
Motorleistung	1,5 kW
Absaugstutzen-Ø	100 mm
Arbeitshöhe	870 mm
Abmessungen (L x B x H)	1.000 x 950 x 1.170 mm
Gewicht	96 kg

***Voraussichtlich ab Mai 2018 verfügbar**

HOLZSTAR TF 200 SE - Tischfräse mit Aluminiumschiebeschlitten und schwenkbarer Frässpindel

- Leichtgängiger Formatschiebeschlitten für eine präzise Werkstückführung
- Große Arbeitsfläche dank massivem und verwindungsfreiem Graugusstisch
- Fräsaggregat aus Grauguss, schwenkbar von +5 bis -45°
- Wahlschalter für Rechts- bzw. Linkslauf der Frässpindel
- Niederhalter für sichere Werkstückführung


Nach hinten schwenkbare Frässpindel für optimalen Einsatz eines Vorschubapparates, ein Maximum an Sicherheit und ein sauberes Fräsbild


Fräsanschlag mit feineinstellbaren Aluminium-Anschlägen

Schnelles und einfaches Wechseln der Drehzahl mittels Vielkeilriemen

Lieferumfang *TF 200 SE:*
Gehrungsanschlag
Niederhalter
Fräsanschlag

TF 200 SE
statt € 2.890,00 zzgl. MwSt.
2.399,-
€ 2.854,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5902000

Technische Daten	TF 200 SE
Abmessung Alu-Schiebeschlitten	1000 x 240mm
Nutzlänge der Spindel	100 mm
Spindelneigung	+5° bis - 45°
Max. Werkzeug-Ø absenkbar	180 mm
Frässpindel-Ø	30 mm
Spindeldrehzahl	1800/3000/6000/9000 min^{-1}
Anschluss	400 V / 50 Hz
Motorleistung S6 40%	2,8 kW
Absaugstutzen-Ø	100 mm
Gewicht	218 kg
Arbeitshöhe	900 mm
Absaugstutzen Ø	38 mm / 100 mm
Abmessungen (L x B x H)	1000 x 850 x 1200 mm
Gewicht	218 kg

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

HOLZSTAR DKS 502 Vario - Dekupiersäge mit stufenloser Hubzahlregulierung. Ideal für alle Feinsägearbeiten.

- Universell einsetzbar für Formenbau, Feinmechanik, Modellbau, Spielzeugherstellung, an Schulen und Lehrwerkstätten, für Designer und Architekten sowie Hand- und Heimwerker
- Zum Bearbeiten von Weichholz, Kunststoff, o. ä.
- Die große Ausladung ermöglicht auch die Bearbeitung großer Werkstücke
- Arbeitstisch schwenkbar von -45 bis 0°
- Flexible LED-Leuchte
- Die robuste Gusskonstruktion garantiert einen ruhigen, vibrationsarmen Lauf
- Die integrierte einstellbare Staubblasvorrichtung entfernt beim Sägen die Staubpartikel von der Schnittlinie
- Der transparente Sägeblattschutz für optimale Sicherheit ist höhenverstellbar
- Durch die kompakte Baugröße auf jeder Werkbank oder Arbeitsfläche verwendbar

Der große Tisch ist von -45° bis +0° neigbar. Die Neigung ist an einer Skala ablesbar.

DKS 502 Vario
statt € 139,00 zzgl. MwSt.
109,-
€ 129,71 inkl. MwSt.
Art.Nr. 5900504

Arbeitstisch schwenkbar von -45° bis 0°

Für Holz-Werkstücke mit bis zu 50 mm Stärke

Made in Germany

Technische Daten	DKS 502 Vario
Motorleistung (230 V)	120 Watt
Sägeblattlänge	135 mm
Hubzahl	400 - 1600 min^{-1}
max. Schnitthöhe bei 90°	50 mm
Gewicht	12 kg



Frei schwingende Sägeblattaufnahme für Standard-Sägeblätter mit Querstift

Stift-Sägeblätter	Z/cm	VE	Artikel-Nr.	€ zzgl. MwSt.
für Holz, Kunststoff, Gips 135 x 3,0 x 0,25 mm	10	6 Stck.	5911628	**6,90/Pack**
für Holz 135 x 6,0 x 0,4 mm	6	6 Stck.	5911660	**6,90/Pack**
für Metall 135 x 6,0 x 0,4 mm	12	6 Stck.	5911661	**6,90/Pack**

HOLZKRAFT DKS 530 Vario - Dekupiersäge für den anspruchsvollen Holzbearbeiter

- Geeignet für Holz, Kunststoff und Leichtmetall
- Maximale Schnittkapazität von 53 mm
- Variable Hubzahlgeschwindigkeit von 500 bis 1.550min^{-1}
- Arbeitstisch schwenkbar von -45° bis +45°
- Gestell und Arbeitstisch aus Grauguss
- Mit Aufbewahrungsbox für Sägeblätter
- Durchsichtiger, nach oben schwenkbarer Sägeblattschutz und Werkstückniederhalter
- Blattaufnahme für Stift- und Laubsägeblätter
- Flexible Gebläsedüse



Komplett ausgestattet: Sägeblattschutz, Werkstückniederhalter und Gebläsedüse

DKS 530 Vario
statt € 359,00 zzgl. MwSt.
329,-
€ 391,51 inkl. MwSt.
Art.Nr. 5900505

Mit Sägeblatt Aufbewahrungsfach

Tisch beidseitig um 45° schwenkbar

Komfortabel einzustellende Drehzahlgeschwindigkeit

Made in Germany

Technische Daten	DKS 530 Vario
Motorleistung (230 V)	225 Watt
Sägeblattlänge	127 mm
Hubzahl	500 - 1550min^{-1}
max. Schnitthöhe bei 90°	53 mm
Gewicht	20,5kg



Frei schwingende Sägeblattaufnahme für Standard-Sägeblätter mit Querstift

	Stift-Sägeblätter	Z/cm	VE	Artikel-Nr.	€ zzgl. MwSt.
(1)	für Holz, Kunststoff, Gips 135 x 3,0 x 0,25 mm	10	6 Stck.	5911628	**6,90/Pack**
(2)	für Holz 135 x 6,0 x 0,4 mm	6	6 Stck.	5911660	**6,90/Pack**
(3)	für Metall 135 x 6,0 x 0,4 mm	12	6 Stck.	5911661	**6,90/Pack**

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

HOLZKRAFT KGZ 305 E – Kapp-/Gehrungssäge mit Zugfunktion. Mobil und vielseitig einsetzbar, auf Präzision und Sicherheit ausgelegt

- Mit Zugfunktion für erweiterten Schnittbereich
- Serienmäßig mit Doppelneigung und -Gehrung
- Serienmäßig Laserprojektion auf Werkstück zur genauen Kontrolle der Schnittposition
- Winkeleinstellung feinjustierbar
- Grundplatte und Drehteller aus Aluminium-Druckguss, zugleich kompakt, robust und leicht transportierbar
- Werkstückarretierung über Schraubzwinge
- Serienmäßig mit Spänefangsack

Besonderheit KGZ305 E

- Serienmäßig mit zusätzlicher Klemmvorrichtung zur sicheren Werkstückarretierung
- 2-fach einstellbare Kapptiefenbegrenzung mit einfach umschaltbarem Anschlag
- Verstellbare Anlageschienen und seitlich ausziehbare Auflagehilfen für längere Werkstücke

KGZ 305 E
statt € 309,00 zzgl. MwSt.
289,-
€ 343,91 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5702305

KGZ 305 E

Doppelneigung + Doppelgehrung

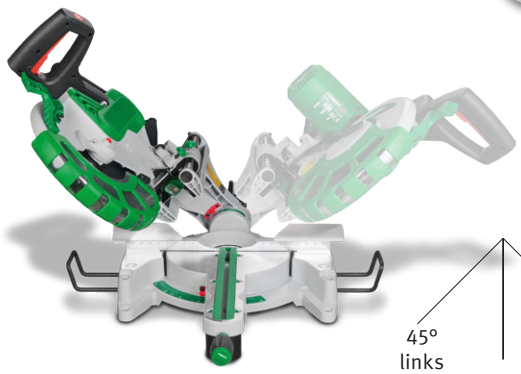



Technische Daten	KGZ 305 E
Motorleistung (230 V)	2,0 kW
Drehzahl Sägeblatt	4.500 min^{-1}
Sägeblatt-ø	305 mm
Tischgröße ø	286 mm
Rasterstellungen in °	0 / 15 / 22,5 / 30/ 45
Schnittkapazitäten bei Neigung / Gehrung (Höhe x Breite)	
bei 0°/0°	100 x 340 mm
bei 45°/0° links	40 x 340 mm
bei 45°/0° rechts	40 x 340 mm
bei 0 °/45° links	100 x240 mm
bei 0 °/60° rechts	-
bei 45°/45° rechts	40 x 240 mm
bei 45°/60° rechts	-
Abmessung (L x B x H)	835 x 570 x 790 mm
Gewicht	23 kg

HOLZSTAR Tischkreissäge TKS 200 – Heimwerkermaschine mit maximaler Schnitttiefe 60 mm. Top Preis-Leistung.

Neu

- Großdimensionierter Stahlmaschinentisch, serienmäßig verzinkt gegen Korrosion
- Sägeblattschwenkung von 90° bis -45° **nach links**, präzise, gradgenau und bequem verstellbar über Handrad und Skala
- Großer zentraler Absauganschluss Ø 100 mm
- Die stabile Aufhängung des Sägeaggregats vorne und hinten ermöglicht präzise Schnitte
- Die Sägeblatthöhenverstellung erfolgt ebenfalls über ein Handrad von der Bedienerfront aus
- Mit leistungsstarkem Motor und thermischem Überlastschutz ausgestattet
- Inkl. Sägeblattschutzhaube mit integriertem Absauganschluss
- Tischverbreiterung serienmäßig

Lieferumfang *TKS 200:*
Unterbau
Schiebetisch
Parallelanschlag
Winkelanschlag
Sägeblattschutzhaube mit Absaugschlauch
Tischverbreiterung
Sägeblatt 200 x 30 x 2,8 mm Z18

TKS 200*
statt € 715,00 zzgl. MwSt.
599,-
€ 712,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5902020

Stufenlos verstellbarer Winkelanschlag von -45° bis 45°

Technische Daten	TKS 200*
Schnittbreite mit Parallelanschlag	705 mm
Max. Ablängbreite links vom Sägeblatt	635 mm
Max. Sägeblatt-Ø	254 mm
Max. Schnitthöhe 90°/-45°	60/48 mm
Sägeblattneigung	90°/-45°
Tischabmessungen (L x B)	530 x 400 mm
Tischhöhe	870 mm
Sägeblattdrehzahl	4.750 min^{-1}
Motorleistung	1.1 kW
Elektrischer Anschluss	230 V
Absaugstutzen-Ø unten/oben	100 mm / 30 mm
Abmessungen (L x B x H) in mm	1.430 x 1.000 x 1.030
Gewicht	80 kg

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt
Sägeblatt 200 x 30 x 2,8 mm Z18	5912020	**19,90**

***Voraussichtlich ab Mai 2018 verfügbar**

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

HOLZSTAR Tischkreissäge TKS 254 E – Heimwerkermaschine mit maximaler Schnitttiefe 80 mm. mit Top Preis-Leistung.

Neu

- Großdimensionierter Stahlmaschinentisch, serienmäßig verzinkt gegen Korrosion
- Sägeblattschwenkung von 90° bis -45° **nach links**, präzise, gradgenau und bequem verstellbar über Handrad und Skala
- Großer zentraler Absauganschluss Ø 100 mm
- Die Sägeblatthöhenverstellung erfolgt ebenfalls über ein Handrad von der Bedienerfront aus
- Die stabile Aufhängung des Sägeaggregats vorne und hinten ermöglicht präzise Schnitte
- Mit leistungsstarkem Motor und thermischem Überlastschutz
- Inkl. Sägeblattschutzhaube mit integriertem Absauganschluss
- Mit serienmäßiger Tischverlängerung

Lieferumfang *TKS 254 E:*
Unterbau
Schiebetisch
Parallelanschlag
Sägeblatt 254x30x3,0mm Z24
Sägeblattschutzhaube mit Absaugschlauch

TKS 254 E*
statt € 919,00 zzgl. MwSt.
789,-
€ 938,91 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5902025

Technische Daten	TKS 254 E*
Max. Sägeblatt-Ø	254 mm
Schnittbreite mit Parallelanschlag	680 mm
Max. Ablängbreite links vom Sägeblatt	650 mm
Max. Schnitthöhe 90°/-45°	80/58 mm
Sägeblattneigung	90°/-45°
Tischabmessungen (L x B)	635 x 420 mm
Tischhöhe	850 mm
Sägeblattdrehzahl	4.000 min^{-1}
Motorleistung	2,1 kW / 230 V
Absaugstutzen-Ø unten/oben	100 mm / 30 mm
Abmessungen (L x B x H) in mm	1.430 x 1.000 x 1.030
Gewicht	105 kg



*Sägeblattschwenkung von 90° bis -45° **nach links***

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt
Sägeblatt 254 x 30 x 3 mm Z24	5912025	**19,90**

HOLZSTAR Tischkreissäge TKS 254 PRO – Heimwerkermaschine mit maximaler Schnitttiefe 80 mm. mit Top Preis-Leistung.

Neu

- Großdimensionierter Stahlmaschinentisch, serienmäßig verzinkt gegen Korrosion
- Sägeblattschwenkung von 0° bis 45°, präzise, gradgenau und bequem verstellbar über Handrad und Skala
- Großer zentraler Absauganschluss Ø 100 mm
- Die Sägeblatthöhenverstellung erfolgt ebenfalls über ein Handrad von der Bedienerfront aus
- Die stabile Aufhängung des Sägeaggregats vorne und hinten ermöglicht präzise Schnitte
- Mit leistungsstarkem Motor und thermischem Überlastschutz ausgestattet
- Inkl. Sägeblattschutzhaube mit integriertem Absauganschluss
- Tischverbreiterung serienmäßig

Lieferumfang *TKS 254 PRO:*
Unterbau
Schiebetisch
Tischverbreiterung
Parallelanschlag
Sägeblatt 254 x 30 x 3 mm Z24
Sägeblattschutzhaube mit Absaugschlauch

TKS 254 PRO*
statt € 1.185,00 zzgl. MwSt.
979,-
€ 1.165,01 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5902027

Technische Daten	TKS 254 PRO*
Max. Sägeblatt-Ø	254 mm
Schnittbreite mit Parallelanschlag	610 mm
Max. Ablängbreite links vom Sägeblatt	550 mm
Max. Schnitthöhe 90°/45°	80/54 mm
Sägeblattneigung	90°/45°
Tischabmessungen (L x B)	720 x 480 mm
Tischhöhe	835 mm
Sägeblattdrehzahl	4.000 min^{-1}
Motorleistung	2,1 kW / 230 V
Absaugstutzen-Ø unten/oben	100 mm / 30 mm
Abmessungen (L x B x H) in mm	1.430 x 1.000 x 1.030
Gewicht	131 kg

Mit genauer und leichtgängiger Höhen- und Schrägverstellung des Sägeaggregats durch einfach zu bedienendes Handrad

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt
Sägeblatt 254 x 30 x 3 mm Z24	5912025	**19,90**

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

***Voraussichtlich ab Mai 2018 verfügbar**

HOLZSTAR Formatkreissäge FKS 250-1300

- Robuste und präzise Ausführung mit hochwertigem, kugelgelagertem Formatschiebeschlitten
- Schwerer Arbeitstisch aus Grauguss für vibrationsarmes Arbeiten und präzise, gerade Schnitte
- Sägeblatt von 90° bis 45° über Zahnstangenmechanismus schwenkbar
- Exaktes Ablesen des Winkels an einer Skala
- Höhenverstellung des Sägeblatts über Handrad
- Großer Aluminium-Parallelanschlag mit Exzenterschnellspannung
- Mit leistungsstarkem Motor und thermischem Überlastschutz ausgestattet
- Großer zentraler Absauganschluss Ø100 mm

Stufenlos verstellbarer Winkelanschlag von -45° bis 45°

Lieferumfang ***FKS 250-1300:***
Formatschiebeschlitten mit Ausleger
Besäumschuh
Parallelanschlag mit Feineinstellung
Sägeblattschutzhaube mit Absaugschlauch
Sägeblatt 254 x 30 x 3,0 mm Z24
Winkelanschlag -45° bis 45°

FKS 250-1300*
statt € 1.525,00 zzgl. MwSt.
1.299,-
€ 1.545,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5902030

Technische Daten	FKS 250-1300*
Max. Sägeblatt-Ø	254 mm
Besäumlänge	1.250 mm
Schnittbreite mit Parallelanschlag	610 mm
Ablängbreite links vom Sägeblatt	845 mm
Max. Schnitthöhe 90°/45°	80/54 mm
Sägeblattneigung	90°/45°
Tischabmessungen (L x B)	650 x 350 mm
Tischhöhe	835 mm
Sägeblattdrehzahl	4.000 min^{-1}
Motorleistung	1,5 kW / 230 V
Absaugstutzen-Ø unten/oben	100 mm / 30 mm
Abmessungen (L x B x H) in mm	1.320 x 1.730 x 1.030
Gewicht	142 kg

***Voraussichtlich ab Mai 2018 verfügbar**

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Sägeblatt 254 x 30 x 3 mm Z40	5912026	**25,90**

HOLZSTAR Formatkreissäge TKS 250 SC

- Sehr robuste und präzise Ausführung mit hochwertigem Formatschiebeschlitten
- Der schwergewichtige Tisch aus Grauguss ermöglicht vibrationsarmes Arbeiten und präzise gerade Schnitte
- Serienmäßig kugelgelagerter Schiebeschlitten mit aufschraubbarem Besäumschuh
- Schwenkbarer ausziehbarer Teleskopanschlag
- Von -45° bis +45° verstellbarer Gehrungsanschlag
- Die Sägeblatthöhenverstellung erfolgt über
- Einhandrad von der Bedienerfront aus
- Großer Aluminium-Parallelanschlag auf Rundstangenführung mit Exzenterschnellspannung
- Inkl. Hartmetall-Sägeblatt ø 250 mm / 36 Z

TKS 250 SC (230 V)
statt € 2.299,00 zzgl. MwSt.
1.869,-
€ 2.224,11 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5900256

TKS 250 SC (400 V)
statt € 2.329,00 zzgl. MwSt.
1.899,-
€ 2.259,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5900255

Sägeblattschwenkung von 0° bis 45°, bequem verstellbar über Drehknopf und Skala per Zahnstangenmechanismus

Technische Daten	TKS 250 SC (230 V)	TKS 250 SC (400 V)
Max. Sägeblatt-Ø	254 mm	254 mm
Max. Schnitthöhe 90°/45°	80 / 42 mm	80 / 42 mm
Schnittbreite mit Anschlag	900 mm	900 mm
Sägeblattneigung	90° / 45°	90° / 45°
Gehrungsanschlag	45° (links/rechts)	45° (links/rechts)
Tischabmessungen	800 x 348 mm	800 x 348 mm
Tischhöhe ca.	895 mm	895 mm
Besäumlänge	1300 mm	1300 mm
Tischverlängerung L x B	800 x 355 mm	800 x 355 mm
Drehzahl	4.000 min^{-1}	4.000 min^{-1}
Motorleistung 50 Hz	2,5 kW / 230 V	2,5 kW / 400 V
Absaugstutzen Ø	38 mm / 100 mm	38 mm / 100 mm
Gewicht	190 kg	190 kg

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Winkelanschlag	5910259	**27,50**
Fahrwerk	5910258	**82,90**
Zuschneid-Wechsel-Kreissägeblatt 24 Zähne, Ø 250 x 3,2 mm	5262524	**34,50**
Besäum- und Fertigungsschnitt-Kreissägeblatt 40 Zähne, Ø 250 x 3,2 mm	5262542	**43,50**
Spezial-Format- und Besäum-Kreissägeblatt 80 Zähne, Ø 250 x 3,0 mm	5262581	**61,90**

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

HOLZSTAR Formatkreissäge FKS 315-1500 E - robuste und präzise Ausführung mit Formatschiebeschlitten

- Der Arbeitstisch aus Grauguss ermöglicht vibrationsarmes Arbeiten
- Von -45° bis +45° schwenkbarer, ausziehbarer Teleskopanschlag
- Sägeblattschwenkung von 0° bis 45° verstellbar über Handrad mit Skala
- Sägeblatthöhenverstellung erfolgt über ein Handrad
- Die serienmäßige Tischverbreiterung und -verlängerung ermöglichen leichtes Arbeiten mit größeren Werkstücken
- Großer zentraler Absauganschluss ø 100 mm
- Sägeblatthaube mit integriertem Absaugunganschluss ø 38 mm

Sägeblattschwenkung von 0° bis 45°, bequem verstellbar über Drehknopf und Skala per Zahnstangenmechanismus

Großer Aluminium-Parallelanschlag auf Rundstangenführung mit Feineinstellung

FKS 315-1500 E
statt € 2.445,00 zzgl. MwSt.
1.999,-
€ 2.378,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5900315

Technische Daten	FKS 315-1500 E
Max. Sägeblatt-Ø	315 mm
Max. Schnitthöhe 90° / 45°	100 / 75 mm
Schnittbreite mit Anschlag	940 mm
Sägeblattneigung	0 - 45°
Tischabmessungen	680 x 580 mm
Besäumlänge	1.220 mm
Tischverlängerung	350 x 500 mm
Drehzahl	4.250 min^{-1}
Motorleistung 400 V / 50 Hz	2,2 kW
Absaugstutzen Ø	38 mm / 100 mm
Netto-Gewicht	194 kg
Absaugstutzen Ø	38 mm / 100 mm
Gewicht	190 kg

Lieferumfang ***FKS 315-1500 E:***
Formatschiebeschlitten mit Ausleger
Tischverlängerung - und verbreiterung
Besäumschuh
Parallelanschlag mit Rundstangenführung und Feineinstellung
Sägeblattschutzhaube mit Absaugschlauch

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt
Zuschneid-Wechsel-Kreissägeblatt 28 Zähne, Ø 315 mm	5263128	**51,90**

HOLZSTAR Formatkreissäge FKS 315-2000 E - robuste und präzise Ausführung mit Formatschiebeschlitten

- Serienmäßig mit Vorritzeinrichtung
- Von -45° bis +45° schwenkbarer, ausziehbarer Teleskopanschlag mit feineinstellbarer Anschlagklappe
- Robuste und präzise Ausführung mit Formatschiebeschlitten
- Der Arbeitstisch aus Grauguss ermöglicht vibrationsarmes Arbeiten
- Sägeblatthöhenverstellung erfolgt über ein Handrad
- Sägeblattschwenkung von 0° bis 45° verstellbar über Handrad mit Skala
- Stabiles Sägeaggregat garantiert vibrationsfreies und präzises Arbeiten
- Solider Auslegertisch mit Rolle und Teleskoparm für größtmögliche Stabilität
- Gehrungsanschlag und Niederhalter über die gesamte Schlittenlänge verschiebbar
- Starker Antriebsmotor für konstante Schnittgeschwindigkeit, auch bei 100 mm Schnitthöhe
- Großdimensionierter Arbeitstisch und serienmäßige Tischverbreiterung für Schnittbreiten bis 1220 mm

FKS 315-2000 E
statt € 3.059,00 zzgl. MwSt.
2.499,-
€ 2.973,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5900317

Technische Daten	FKS 315-2000 E
Max. Sägeblatt-Ø	315 mm
Max. Vorritzsägeblatt	90 mm
Max. Schnitthöhe 90° / 45°	100 / 80 mm
Schnittbreite mit Anschlag	1.220 mm
Sägeblattneigung	0 - 45°
Tischabmessungen	680 x 580 mm
Schiebeschlittengröße	2.000 x 270 mm
Besäumlänge	2.000 mm
Drehzahl Sägeblatt	4.000 min^{-1}
Drehzahl Vorritzer	5.800 min^{-1}
Motorleistung 400 V / 50 Hz	3,0 kW
Absaugstutzen Ø	38 mm / 100 mm
Gewicht	260 kg

Lieferumfang ***FKS 315-2000 E:***
Formatschiebeschlitten mit Ausleger
Materialrolle am Ausleger
Parallelanschlag mit Rundstangenführung und Feineinstellung
Tischverlängerung und -verbreiterung
Klappanschlag
Besäumschuh
Exzenterspanner
Vorritzeinrichtung
Sägeblattschutzhaube mit Absaugschlauch

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt
Zuschneid-Wechsel-Kreissägeblatt 28 Zähne, Ø 315 mm	5263128	**51,90**
Vorritzsägeblatt 90 x 20 x 3mm	5910090	**29,00**

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

HOLZSTAR Tischkreissäge TKS 315 E – einsetzbar als Tischkreissäge für Innenausbau oder als Baukreissäge

- Großdimensionierter Stahlmaschinentisch, serienmäßig verzinkt gegen Korrosion
- Sägeblattschwenkung von 0° bis 45°, ohne Werkzeug verstellbar über Sterngriffschrauben
- Sägeblatthöhenverstellung erfolgt über eine Handkurbel und Skala
- Großer Aluminium-Parallelanschlag mit Exzenter-Schnellspannung
- Leicht verfahrbar durch integriertes Fahrwerk und klappbare Transportgriffe
- Maschine unmontiert

Lieferumfang *TKS 315 E:*
Hm-Sägeblatt Ø 315 mm/Z24

TKS 315 E 230 V
statt € 375,00 zzgl. MwSt.
299,-
€ 355,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5903315

TKS 315 E 400 V
statt € 375,00 zzgl. MwSt.
299,-
€ 355,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5903316

Technische Daten	TKS 315 E (230 V)	TKS 315 E (400 V)
max. Sägeblatt-Ø	315 mm	315 mm
max. Schnitthöhe 90°/45°	83 / 60mm	83 / 60mm
Sägeblattneigung	0 - 45°	0 - 45°
Tischabmessungen	800 x 550 mm	800 x 550 mm
Tischhöhe	800 mm	800 mm
Drehzahl	2.800 min-1	2.800 min^{-1}
Anschluss	230V / 50 Hz	400V / 50 Hz
Motorleistung	2 kW	2,8 kW
Gewicht	53 kg	53 kg

TKS 315 E
Abbildung mit serienmäßiger Tischverlängerung, Schiebeschlitten mit Gehrungsanschlag und zweitem Alu-Anschlag



Kugelgelagerter Schiebeschlitten mit Gehrungsanschlag, stufenlos einstellbar von -45° bis +45° mit Schnellklemmhebel



Leichte und präzise Einstellung des Parallelanschlags mit Exzenter-Schnellspannung per Skala

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt
Zuschneid-Wechsel-Kreissägeblatt 28 Zähne, Ø 315 mm	5263128	**51,90**

HOLZSTAR Tischkreissäge TKS – Hochwertige und präzise Tischkreissäge. Universell einsetzbar für Innenausbau oder als Baukreissäge

- Großdimensionierter Stahlmaschinentisch, serienmäßig verzinkt gegen Korrosion
- Die Sägeblatthöhenverstellung erfolgt ebenfalls über ein Handrad von der Bedienerfront aus
- Maschine vormontiert

Lieferumfang *TKS 315 PRO:*
HM-Sägeblatt Ø 315 mm/36 Z
Schiebeschlitten
Fahrwerk
Tischverlängerung
Parallelanschlag
Sägeblattschutzhaube mit Absaugschlauch
Gehrungsanschlag ohne Aluprofil (Profil als Zubehör erhältlich)

Schnelles und werkzeugloses Zusammenklappen der Maschine für den Transport oder für die platzsparende Lagerung

TKS 315 PRO 230 V
statt € 605,00 zzgl. MwSt.
519,-
€ 617,61 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5903251

TKS 315 PRO 400 V
statt € 605,00 zzgl. MwSt.
519,-
€ 617,61 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5903253

Technische Daten	TKS 315 PRO (230 V)	TKS 315 PRO (400 V)
max. Sägeblatt-Ø	315 mm	315 mm
max. Schnitthöhe 90°/45°	90/50 mm	90/50 mm
Sägeblattneigung	0 - 45°	0 - 45°
Tischabmessungen	800 x 550 mm	800 x 550 mm
Tischhöhe	810 mm	810 mm
Drehzahl	2800 min^{-1}	2800 min^{-1}
Motorleistung	2,2 kW	2,8 kW
Elektrischer Anschluss	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Gewicht	44 kg	44 kg

TKS 315 Pro *(400 V)*
Abbildung mit serienmäßiger Tischverlängerung, Schiebeschlitten mit Gehrungsanschlag und zweitem Alu-Anschlag

Sägeblattschwenkung von 0° bis 45°, präzise und gradgenau, erfolgt über Handrad und Skala

Der große Aluminium Parallelanschlag mit Exzenter-Schnellspannung kann per Skala präzise und leicht eingestellt werden.

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt
Zuschneid-Wechsel-Kreissägeblatt 28 Zähne, Ø 315 mm	5263128	**51,90**
Zusätzliche Tischverbreiterung rechts	5913251	**55,00**
Alu-Profil für Gehrungsanschlag	5910315	**9,90**

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

BKS 500 – Robuste Baukreissäge für die täglichen Anforderungen des extremen Baustelleneinsatzes

- Optimale Anwendersicherheit aufgrund der Pendel-Sicherheits-Schutzhaube - Erfüllung der strengsten Anforderungen und Zulassung durch BG
- Transparente Schutzhaube für eine optimale Sicht auf die Schnittlinie
- Winkelverstellbare Querschneidvorrichtung mit Keilschneidlehre auf Rundstange über wartungsfreie Gleitlager geführt
- Aluminium-Parallelanschlag mit hoher und flacher Anlegekante ermöglicht das Besäumen von Brettern, Auftrennschnitte, Fasen- und Winkelschnitte
- Abklappbare Tischverlängerung für lange Werkstücke
- Dauerhafte Schnittpräzision von höchster Qualität durch leistungsstarken Motor

Ausstattung

- Pendel-Sicherheits-Schutzhaube, transparent
- Stabiles, klappbares Rohrgestell, verzinkt und pulverbeschichtet
- Große, rutschfeste Gummifußplatten
- Winkelverstellbare Querschneidvorrichtung mit Keilschneidlehre, abkklappbar
- Aluminium-Parallelanschlag mit hoher und flacher Anlegekante
- Tischverlängerung (800 x 400 mm), abklappbar
- Große Kranösen
- Phasenwender
- Halterungen für Aluminium-Parallelanschlag und Montagewerkzeug

Winkelverstellbare Querschneidvorrichtung mit Keilschneidlehre, abkklappbar

› Pendel-Sicherheits-Schutzhaube entspricht den neuesten Sicherheitsstandards

abklappbare Tischverlängerung 800 x 400 mm

Lieferumfang ***BKS 500***:
HM-Sägeblatt Ø500mm Z44
Schiebestock
Schiebegriff
Werkzeug für Sägeblattwechsel

BKS 500
statt € 799,00 zzgl. MwSt.
749,-
€ 891,31 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5740500

Technische Daten	BKS 500
Sägeblatt-Ø	500 mm
Max. Schnitthöhe 90°	150 mm
Schnittbreite mit Längsanschlag	370 mm
Schnitttiefe vor Sägeblatt mit Querschneidlehre	250 mm
Drehzahl Hauptsägeblatt	2.800 min^{-1}
Schallleistungspegel im Leerlauf	103 dB
Aufnahmeleistung	4,2 kW
Anschlussspannung	400V / 50 Hz
Absaugstutzen-Ø	50 mm/ 95 mm
Tischgröße (L x B)	1000 x 660 mm
Arbeitshöhe	850 mm
Schutzart Antriebsmotor	IP 54
Abmessungen (L_{max} x B_{max} x H_{max})	1870 x 810 x 1170 mm
Gewicht	110 kg

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
HM-Sägeblatt Ø500mm Z44	5740505	**69,00**

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Serie HWS - Robuste Wippkreissägen für den Brennholzschnitt

Made in Germany

- Robuster und starker Kreissägen-Motor
- Geschweißte Stahl-Konstruktion
- Fahrvorrichtung für einfachen Transport
- Verdrehsicherung des Holzes durch eingestanzte Widerhaken in der Wippe

Ab Modell HWS 701

- Stabiles, verwindungssteifes Stahlgestell
- Kräftesparendes Arbeiten durch idealen Wippendrehpunkt
- Wippenverlängerung mit Schnittlängen-Anzeige bis 330 mm ermöglicht das Zuschneiden von gleichen Holzlängen
- Phasenwender
- Auslieferung fertig montiert und anschlussfertig

HWS 505

- Kraftvolles, komfortables und widerstandsfähiges Einsteiger-Modell
- Auslieferung teilmontiert und anschlussfertig

› bis ø 170 mm
im Ganzschnitt bei Rundholz

HWS 701

- Mit hoher Schnittleistungen für den dauerhaften Einsatz

› bis ø 250 mm
im Ganzschnitt bei Rundholz
› bis ø 380 mm
Schnittleistung bei Scheitholz

HWS 701 S

- Innovation: mit vollständig geschlossenem Sägebereich für ein Vielfaches an Arbeitssicherheit, Prüfzeichen GS
- Geschlossener und sicherer Sägebereich
- Sicheres Arbeiten durch beweglichen Handgriff zum Fixieren des Schnittgutes in der Wippe, dadurch leichteres Bewegen der Wippe auch bei vollster Beladung

› bis ø 245 mm
im Ganzschnitt bei Rundholz
› bis ø 300 mm
Schnittleistung bei Scheitholz

PZ.LSV GS geprüfte Sicherheit

Lieferumfang

HWS 505
HM-Sägeblatt
Ø 505mm Z40

HWS 701 / 702
HM-Sägeblatt
Ø 700mm Z42

HWS 505	HWS 701	HWS 701 S	HWS 702	HWS 702 Z
statt € 595,00 zzgl. MwSt.	statt € 949,00 zzgl. MwSt.	statt € 1.115,00 zzgl. MwSt.	statt € 1.015,00 zzgl. MwSt.	statt € 1.219,00 zzgl. MwSt.
499,-	**819,-**	**999,-**	**899,-**	**1.099,-**
€ 593,81 inkl. MwSt.	€ 974,61 inkl. MwSt.	€ 1.188,81 inkl. MwSt.	€ 1.069,81 inkl. MwSt.	€ 1.307,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5963505	Art.-Nr. 5963700	Art.-Nr. 5963703	Art.-Nr. 5963701	Art.-Nr. 5963702

Modell	HWS 505	HWS 701	HWS 701 S	HWS 702	HWS 702 Z
Rundholz im Ganzschnitt	170 mm	250 mm	245 mm	250 mm	250 mm
Rundholz im Wendeschnitt	–	–	–	380 mm	380 mm
Scheitholz	–	380 mm	300 mm	420 mm	420 mm
Bretter	–	380 mm	300 mm	420 mm	420 mm
Sägeblatt-Ø	505 mm	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm
Drehzahl	2.800 min^{-1}	1.400 min^{-1}	1.400 min^{-1}	1.400 min^{-1}	540 min^{-1}
Antrieb	Elektromotor mit Direktantrieb	Elektromotor mit Direktantrieb	Elektromotor mit Direktantrieb	Elektromotor mit Direktantrieb	Zapfwellenantrieb
Aufnahmeleistung	2,6 kW / 230 V	5,2 kW / 400 V	5,2 kW / 400 V	7,5 kW / 400 V	-
Abmessungen	860 x 775 x 990 mm	1270 x 730 x 1130 mm	1270 x 730 x 1130 mm	1270 x 730 x 1130 mm	850 x 1090 x 1130 mm

Aktionsangebote Sägeblätter

Durchmesser	Zähne ZT	Blattstärke mm	Bohrung mm	Art-Nr.	statt	€ zzgl. MwSt.
(1) Holz-Kreissägeblätter, Chromstahl (Wolfszahn), grobe Schnittgüte						
Ø 700 mm	Z56	3,2	30	5970070	~~94,90~~	**89,90**
(2) Holz-Kreissägeblätter, Hartmetall (Langschnitt-Flachzahn mit Spanabweiser und Dehnungsschlitzen), grobe Schnittgüte						
Ø 505 mm	Z40	3,8	30	5970056	~~39,00~~	**35,00**
Ø 700 mm	Z46	4,2	30	5970170	~~147,90~~	**134,90**

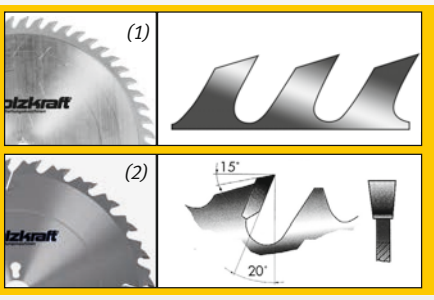

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

HWS 702

- Dank beweglichem Sägeblattschutz mit besseren Schnittleistungen

› **bis ø 250 mm**
im Ganzschnitt bei Rundholz
› **bis ø 420 mm**
Schnittleistung bei Scheitholz

7,5 kW starker Kreissägenmotor

HWS 702 Z

- Dank beweglichem Sägeblattschutz mit besseren Schnittleistungen
- Zapfwellenantrieb mit Dreipunkthalterung für stromunabhängigen Einsatz
- Überlastkupplung zum Schutz des Getriebes

› **bis ø 250 mm**
im Ganzschnitt bei Rundholz
› **bis ø 420 mm**
Schnittleistung bei Scheitholz

Zapfwellenantrieb

Aufgrund von Änderungen der CE-Norm kann es bei den Brennholzkreissägen während des Aktionszeitraumes zu einem Modellwechsel kommen

HWS 702 Z
- Zapfwellenantrieb mit Dreipunkthalterung
- Überlastkupplung zum Schutz des Getriebes

HWSE 700 - Wippkreissäge für den Brennholzschnitt

- Die ergonomische Wippe erlaubt ein leichtes und längeres Arbeiten
- Robust und verwindungssteif durch geschweißte Ganzstahlkonstruktion
- Stoß-, kratz- und wetterfest durch hochwertige Pulverbeschichtung
- Phasenwender
- Auslieferung erfolgt fertig montiert und anschlussfertig

In die Wippe eingestanzte Widerhaken verhindern ein Verdrehen des Holzes

Automatische Rückstelleinrichtung der Wippe über Federzug

Abstütz-Vorrichtung bzw. Transportverriegelung

Technische Daten	HWSE 700
Rundholz im Ganzschnitt	230 mm
Sägeblatt-Ø	700 mm
Antrieb	Elektromotor mit Direktantrieb
Aufnahmeleistung	5,2 kW / 400 V
Abmessungen (L x B x H)	725 x 1050 x 1080 mm

Lieferumfang
HWSE 700 Set
HWSE 700
mit **1 HM** Sägeblatt
Ø 700 mm, Z42

HWSE 700 SET
statt € 699,00 zzgl. MwSt.
619,-
€ 736,61 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5960700SET

Lieferumfang
HWSE 700 Set 2
HWSE 700
mit **1 Chromstahl**
Sägeblatt

HWSE 700 SET 2
statt € 655,00 zzgl. MwSt.
569,-
€ 677,11 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5960700SET2

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Serie HWSR - Äußerst robuste Wippkreissäge mit Keilriemenantrieb für den dauerhaften und kraftsparenden Einsatz bei hohen Schnittleistungen

Made in Germany

- Stabiles, geschweißtes Winkeleisengestell
- Stabile Bauart der Maschinen für den zuverlässigen Einsatz über sehr lange Zeit
- Kräftesparendes Arbeiten durch idealen Wippendrehpunkt
- Wippenverlängerung serienmäßig: mit Schnittlängen-Anzeige bis 330 mm ermöglicht das Zuschneiden von gleichen Holzlängen
- Verdrehsicherung des Holzes durch eingestanzte Widerhaken in der Wippe
- Auslieferung fertig montiert und anschlussfertig

HWSR 700

- Höchste Schnitttiefe durch unten eingebauten Motor mit Keilriemenantrieb und über dem Kreissägelager angebrachte Holzauflage
- Fahrvorrichtung für einfachen Transport

› **bis ø 270 mm** im Ganzschnitt bei Rundholz
› **bis ø 420 mm** Schnittleistung bei Scheitholz

Lieferumfang HWSR 700
- HM-Sägeblatt Ø700mm Z42
- Fahrvorrichtung

HWSR 700 Z

- Zapfwellenantrieb mit Dreipunkthalterung für stromunabhängigen Einsatz
- Überlastkupplung zum Schutz des Getriebes
- Höchste Schnitttiefe durch über dem Kreissägelager angebrachte Holzauflage

› **bis ø 270 mm** im Ganzschnitt bei Rundholz
› **bis ø 420 mm** Schnittleistung bei Scheitholz

Zapfwellen-antrieb

Lieferumfang HWSR 700 Z
- HM-Sägeblatt Ø700mm Z42
- Dreipunkt-Anbau

HWSR 700 ZE

- Für den unabhängigen Betrieb im Wald oder auf dem Hof durch die Kombination von Elektro- und Zapfwellenantrieb
- Höchste Schnitttiefe durch unten eingebauten Motor mit Keilriemenantrieb und über dem Kreissägelager angebrachte Holzauflage

› **bis ø 270 mm** im Ganzschnitt bei Rundholz
› **bis ø 420 mm** Schnittleistung bei Scheitholz

Zapfwellen und Elektro-antrieb

Lieferumfang HWSR 700 ZE
- HM-Sägeblatt Ø700mm Z42
- Dreipunkt-Anbau

	HWSR 700	HWSR 700 Z	HWSR 700 ZE
	statt € 1.515,00 zzgl. MwSt.	statt € 1.575,00 zzgl. MwSt.	statt € 2.075,00 zzgl. MwSt.
	1.349,-	**1.439,-**	**1.849,-**
	€ 1.605,31 inkl. MwSt.	€ 1.712,41 inkl. MwSt.	€ 2.200,31 inkl. MwSt.
	Art.-Nr. 5963770	Art.-Nr. 5963771	Art.-Nr. 5963772
Modell	**HWSR 700**	**HWSR 700 Z**	**HWSR 700 ZE**
Rundholz im Ganzschnitt	270 mm	270 mm	270 mm
Rundholz im Wendeschnitt	540 mm	540 mm	540 mm
Scheitholz	420 mm	420 mm	420 mm
Sägeblatt-Ø	700 mm	700 mm	700 mm
Drehzahl	1400 min^{-1}	540 min^{-1}	540 / 1400 min^{-1}
Antrieb	Elektromotor mit Keilriemenantrieb	Zapfwelle mit Keilriemenantrieb	Zapfwelle / Elektromotor mit Keilriemenantrieb
Aufnahmeleistung	5,2 kW / 400 V	-	5,2 kW / 400 V
Abmessungen	1060 x 820 x 1150 mm	1410 x 960 x 1150 mm	1500 x 900 x 1150 mm

Aufgrund von Änderungen der CE-Norm kann es bei den Brennholzkreissägen während des Aktionszeitraumes zu einem Modellwechsel kommen

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

holzkraft Holzbearbeitungsmaschinen

Serie HRTS - Rolltischkreissäge mit kugelgelagertem, dauerhaft leichtgängigem Stahlblech-Schiebetisch für schnelles und ermüdungsfreies Arbeiten

Made in Germany

- Stabiles, geschweißtes Winkeleisengestell
- Dauerhafte Standfestigkeit aufgrund stabiler, verwindungssteifer Stahlkonstruktion mit hochfester Pulverbeschichtung
- Fahrvorrichtung für einfachen Transport
- Schalter-Stecker-Kombination mit Phasenwender
- Auslieferung fertig montiert und anschlussfertig

HRTS 701

- Hohe Sicherheit durch Klapp-Halte-Vorrichtung

› 250 mm
Schnitthöhe über Tisch

Lieferumfang HRTS 701
- HM-Sägeblatt Ø700mm Z42
- Fahrvorrichtung

HRTS 701 S

- Geschlossener und sicherer Sägebereich für mehr Sicherheit, Effizienz und Komfort
- Sicheres Arbeiten durch beweglichen Handgriff zum Fixieren des Schnittgutes
- Erhöhte Sicherheit und Verbesserung der Arbeitsabläufe aufgrund der zum Patent angemeldeten Schutzvorrichtung

› 240 mm
Schnitthöhe über Tisch

PZ.LSV GS geprüfte Sicherheit

Lieferumfang HRTS 701 S
- HM-Sägeblatt Ø700mm Z42
- Fahrvorrichtung

	HRTS 701	HRTS 701 S
	statt € 1.249,00 zzgl. MwSt.	statt € 1.425,00 zzgl. MwSt.
	1.079,-	**1.259,-**
	€ 1.284,01 inkl. MwSt.	**€ 1.498,21 inkl. MwSt.**
	Art.-Nr. 5963704	**Art.-Nr. 5963705**
Schnitthöhe über dem Tisch	250 mm	240 mm
Tischbreite/-höhe	860 x 1400 mm	860 x 1400 mm
Arbeitshöhe	850 mm	850 mm
Sägeblatt-Ø	700 mm Z42	700 mm Z42
Drehzahl	1400 min^{-1}	1400 min^{-1}
Antrieb	Elektromotor mit Direktantrieb	Elektromotor mit Direktantrieb
Aufnahmeleistung	5,2 kW / 400 V	5,2 kW / 400 V
Abmessungen	1420 x 855 x 1250 mm	1420 x 855 x 1250 mm
Gewicht	135 kg	153 kg

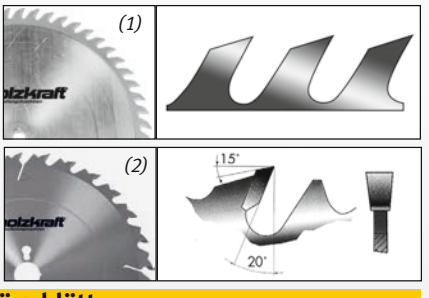

Aktionsangebote Sägeblätter

Durchmesser	Zähne ZT	Blattstärke	Bohrung mm	Art-Nr.	statt	€ zzgl. MwSt.
(1) Holz-Kreissägeblätter, Chromstahl (Wolfszahn), grobe Schnittgüte						
Ø 700 mm	Z56	3,2	30	5970070	~~94,90~~	89,90
(2) Holz-Kreissägeblätter, Hartmetall (Langschnitt-Flachzahn mit Spanabweiser und Dehnungsschlitzen), grobe Schnittgüte						
Ø 700 mm	Z46	4,2	30	5970170	~~147,90~~	134,90

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Horizontale Brennholzspalter HS 5-520 H / HS 7-520 H für ermüdungsfreies Arbeiten z.B. auf einer Werkbank

- Durch liegende Arbeitsweise auch auf einer Werkbank verwendbar und kein Aufstellen des Materials nötig – ideal für längeres ermüdungsarmes Arbeiten
- Kraftvoller 230 V Elektromotor
- Leicht bedienbare Zwei-Hand-Sicherheitsschaltung für maximale Sicherheit des Anwenders
- Stabile und verwindungssteife Stahlkonstruktion
- Leicht transportierbar durch Transportgriffe und ein Fahrwerk mit zwei Laufrädern
- Geringer Platzbedarf

Abb. HS 5-520 H

HS 5-520 H / HS 7-520 H
Eine hohe Betriebssicherheit wird durch die Zwei-Hand-Sicherheitsschaltung gewährleistet. Durch Druck auf den Betriebsknopf (1) und gleichzeitiger Betätigung des Bedienhebels (2) wird der Spaltvorgang gestartet.

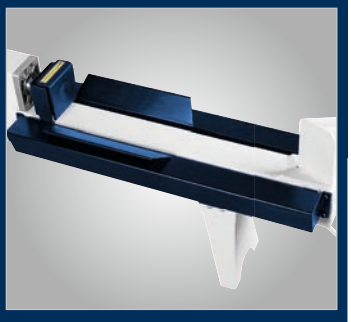

HS 5-520 H
Serienmäßig mit sicherer und verkleideter Holzauflage inkl. Führungsblechen.

Abb. HS 5-520 H

HS 5-520 H / HS 7-520 H
Der verschweißte Spaltkeil ist mehrfach verstrebt für höchste Stabilität. Serienmäßig mit zusätzlichem 4-fach Spaltkreuz.

Abb. HS 5-520 H

HS 5-520 H / HS 7-520 H
Leicht transportierbar durch das serienmäßige Fahrwerk und den Transportgriffen an Vorder- und Rückseite.

5t

HS 5-520 H inkl. 4-fach Spaltkreuz:
3-fach einstellbare Rücklaufdistanz für zeitsparendes Spalten
**Abstand zum Spaltkeil*

UNTERBAU HS 5-520 H
zzgl. MwSt.
45,-
€ 53,55 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5991105

Abbildung zeigt HS 5-520 H inkl. 4-fach Spaltkreuz auf Zubehör „Unterbau HS 5-520 H" mit Holzauflage (Räder sind im Lieferumfang HS 5-520 H enthalten und müssen ummonitiert werden)

7t

HS 7-520 H

UNTERBAU HS 7-520 H
zzgl. MwSt.
45,-
€ 53,55 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5991118

Abbildung zeigt HS 7-520 H auf Zubehör „Unterbau HS 7-20 H"

	HS 5-520 H	**HS 7-520 H**
	statt € 289,00 zzgl. MwSt.	statt € 445,00 zzgl. MwSt.
	249,-	**389,-**
	€ 296,31 inkl. MwSt.	**€ 462,91 inkl. MwSt.**
	Art.-Nr. 5981105	**Art.-Nr. 5981107**
Technische Daten	**HS 5-520 H**	**HS 7-520 H**
Spaltkraft max.	5 t	7 t
Spalthub max.	320 mm	390 mm
Spaltänge max.	500 mm	520 mm
Rücklaufdistanz	420 / 470 / 530 mm	–
Hub Vorlauf 1 schnell	7,5 cm/s	6,0 cm/s
Hub Vorlauf 2 langsam	3,8 cm/s	2,45 cm/s
Hub Rücklauf	7 cm/s	5,5 cm/s
Elektrischer Anschluss	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Motorleistung	1,5 kW	2,3 kW
Abmessungen (L x B x H)	1200 x 260 x 485 mm	1060 x 278 x 522 mm
Gewicht	50 kg	78 kg
Lieferumfang	4-fach Spaltkreuz	4-fach Spaltkreuz

4-fach Spaltkreuz im Lieferumfang
Das Spaltkreuz wird einfach auf den Spaltkeil gesteckt.

①

Zubehör	**Art.-Nr.**	**€ zzgl. MwSt.**
Spaltkreuz HS 5-520 H	5991104	**15,00**
① Spaltkreuz HS 7-520 H	5991117	**19,90**

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Brennholzspalter von 7 t bis 11 t Spaltkraft für anspruchsvolle Anwender

- Stehende Ausführung
- Für Kurz- und Langholz
- Inkl. umsteckbarem Zwischentisch für verschiedene Holzlängen
- Stufenlos einstellbarer Spalthub
- Zwei-Hand-Sicherheitsschaltung mit integrierter Holzhaltevorrichtung
- Verschweißtes Spaltmesser

HSE 12-1350:

- Zusätzlich mit schwenkbarem Tisch

Schalter-Stecker-Kombination
400V/10A serienmäßig mit Phasenwender und Überlastschutz.



Die Spalteinheit
Die Einstellung der Rücklaufdistanz des Hubmastes erfolgt bequem und einfach über eine Spannschraube.

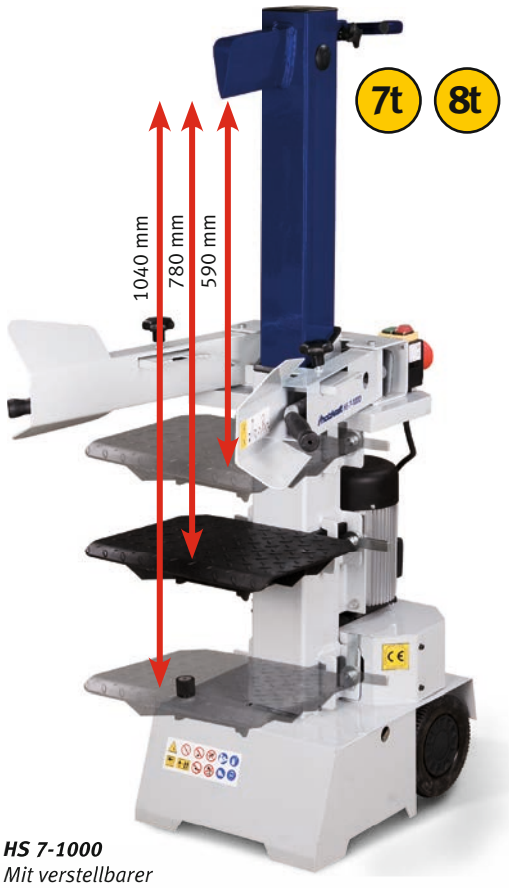

HS 7-1000
Mit verstellbarer Holzhaltevorrichtung (HS 8-1000 baugleich)

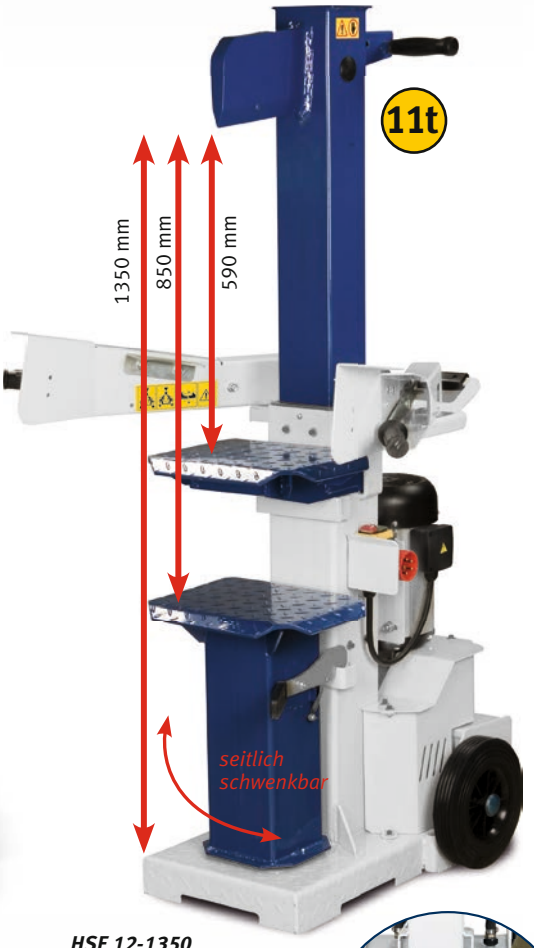

HSE 12-1350
Mit seitlich schwenkbarem Tisch

Info & Video

Flache Bodenplatte
für einfaches Beladen von großen Stämmen

4-fach Spaltkreuz im Lieferumfang

	HS 7-1000 230 V	HS 8-1000 400 V	HSE 12-1350
	statt € 609,00 zzgl. MwSt.	statt € 609,00 zzgl. MwSt.	statt € 885,00 zzgl. MwSt.
	519,-	**519,-**	**729,-**
	€ 617,61 inkl. MwSt.	**€ 617,61 inkl. MwSt.**	**€ 867,5 inkl. MwSt.**
	Art.-Nr. 5981117	**Art.-Nr. 5981116**	**Art.-Nr. 5981120**
Technische Daten	**HS 7-1000 230 V**	**HS 8-1000 400V**	**HSE 12-1350**
Max. Spaltkraft	7,0 t	8,0 t	11,0 t
Max. Spalthub	480 mm	480 mm	550 mm
Max. Spaltlänge	1040 mm	1040 mm	1350 mm
Spaltlängen mit Zwischentisch	590/780/1040 mm	590/780/1040 mm	590/850/1350 mm
Vorlaufgeschwindigkeit	ca. 3,9 cm/s	ca. 5,5 cm/s	ca. 4,4 cm/s
Rücklaufgeschwindigkeit	ca. 16,8 cm/s	ca. 16,8 cm/s	ca. 19,5 cm/s
Antrieb	Elektromotor	Elektromotor	Elektromotor
Motorleistung	3,0 kW	3,5 kW	3,8 kW
Elektrischer Anschluss	230 V / 1 Ph ~ 50 Hz	400 V / 3 Ph ~ 50 Hz	400 V / 3 Ph ~ 50 Hz
Gewicht	115 kg	115 kg	200 kg
Abmessungen (L x B x H)	830 x 930 x 1470mm	830 x 930 x 1470mm	590 x 850 x 1350mm

Zubehör für HSE 12-1350	Art.-Nr.:	€ zzgl. MwSt.
① Spaltkreuz	5990018	**22,90**
② Spaltkeilverbreiterung	5990019	**23,90**
③ Spaltkeilverlängerung	5990020	**38,90**

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

HWS 702

- Dank beweglichem Sägeblattschutz mit besseren Schnittleistungen

› **bis ø 250 mm**
im Ganzschnitt bei Rundholz
› **bis ø 420 mm**
Schnittleistung bei Scheitholz

7,5 kW starker Kreissägenmotor

HWS 702 Z

- Dank beweglichem Sägeblattschutz mit besseren Schnittleistungen
- Zapfwellenantrieb mit Dreipunkthalterung für stromunabhängigen Einsatz
- Überlastkupplung zum Schutz des Getriebes

› **bis ø 250 mm**
im Ganzschnitt bei Rundholz
› **bis ø 420 mm**
Schnittleistung bei Scheitholz

Zapfwellenantrieb

Aufgrund von Änderungen der CE-Norm kann es bei den Brennholzkreissägen während des Aktionszeitraumes zu einem Modellwechsel kommen

HWS 702 Z
- Zapfwellenantrieb mit Dreipunkthalterung
- Überlastkupplung zum Schutz des Getriebes

HWSE 700 - Wippkreissäge für den Brennholzschnitt

- Die ergonomische Wippe erlaubt ein leichtes und längeres Arbeiten
- Robust und verwindungssteif durch geschweißte Ganzstahlkonstruktion
- Stoß-, kratz- und wetterfest durch hochwertige Pulverbeschichtung
- Phasenwender
- Auslieferung erfolgt fertig montiert und anschlussfertig

In die Wippe eingestanzte Widerhaken verhindern ein Verdrehen des Holzes

Automatische Rückstelleinrichtung der Wippe über Federzug

Abstütz-Vorrichtung bzw. Transportverriegelung

Technische Daten	HWSE 700
Rundholz im Ganzschnitt	230 mm
Sägeblatt-Ø	700 mm
Antrieb	Elektromotor mit Direktantrieb
Aufnahmeleistung	5,2 kW / 400 V
Abmessungen (L x B x H)	725 x 1050 x 1080 mm

Lieferumfang
HWSE 700 Set
HWSE 700
mit **1 HM** Sägeblatt
Ø 700 mm, Z42

HWSE 700 SET
statt € 699,00 zzgl. MwSt.
619,-
€ 736,61 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5960700SET

Lieferumfang
HWSE 700 Set 2
HWSE 700
mit **1 Chromstahl**
Sägeblatt

HWSE 700 SET 2
statt € 655,00 zzgl. MwSt.
569,-
€ 677,11 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5960700SET2

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Serie HWSR - Äußerst robuste Wippkreissäge mit Keilriemenantrieb für den dauerhaften und kraftsparenden Einsatz bei hohen Schnittleistungen

Made in Germany

- Stabiles, geschweißtes Winkeleisengestell
- Stabile Bauart der Maschinen für den zuverlässigen Einsatz über sehr lange Zeit
- Kräftesparendes Arbeiten durch idealen Wippendrehpunkt
- Wippenverlängerung serienmäßig: mit Schnittlängen-Anzeige bis 330 mm ermöglicht das Zuschneiden von gleichen Holzlängen
- Verdrehsicherung des Holzes durch eingestanzte Widerhaken in der Wippe
- Auslieferung fertig montiert und anschlussfertig

HWSR 700

- Höchste Schnitttiefe durch unten eingebauten Motor mit Keilriemenantrieb und über dem Kreissägelager angebrachte Holzauflage
- Fahrvorrichtung für einfachen Transport

› **bis ø 270 mm** im Ganzschnitt bei Rundholz
› **bis ø 420 mm** Schnittleistung bei Scheitholz

Lieferumfang HWSR 700
- HM-Sägeblatt Ø700mm Z42
- Fahrvorrichtung

HWSR 700 Z

- Zapfwellenantrieb mit Dreipunkthalterung für stromunabhängigen Einsatz
- Überlastkupplung zum Schutz des Getriebes
- Höchste Schnitttiefe durch über dem Kreissägelager angebrachte Holzauflage

› **bis ø 270 mm** im Ganzschnitt bei Rundholz
› **bis ø 420 mm** Schnittleistung bei Scheitholz

Zapfwellen-antrieb

Lieferumfang HWSR 700 Z
- HM-Sägeblatt Ø700mm Z42
- Dreipunkt-Anbau

HWSR 700 ZE

- Für den unabhängigen Betrieb im Wald oder auf dem Hof durch die Kombination von Elektro- und Zapfwellenantrieb
- Höchste Schnitttiefe durch unten eingebauten Motor mit Keilriemenantrieb und über dem Kreissägelager angebrachte Holzauflage

› **bis ø 270 mm** im Ganzschnitt bei Rundholz
› **bis ø 420 mm** Schnittleistung bei Scheitholz

Zapfwellen und Elektro-antrieb

Lieferumfang HWSR 700 ZE
- HM-Sägeblatt Ø700mm Z42
- Dreipunkt-Anbau

	HWSR 700	HWSR 700 Z	HWSR 700 ZE
	statt € 1.515,00 zzgl. MwSt.	statt € 1.575,00 zzgl. MwSt.	statt € 2.075,00 zzgl. MwSt.
	1.349,-	**1.439,-**	**1.849,-**
	€ 1.605,31 inkl. MwSt.	€ 1.712,41 inkl. MwSt.	€ 2.200,31 inkl. MwSt.
	Art.-Nr. 5963770	Art.-Nr. 5963771	Art.-Nr. 5963772
Modell	**HWSR 700**	**HWSR 700 Z**	**HWSR 700 ZE**
Rundholz im Ganzschnitt	270 mm	270 mm	270 mm
Rundholz im Wendeschnitt	540 mm	540 mm	540 mm
Scheitholz	420 mm	420 mm	420 mm
Sägeblatt-Ø	700 mm	700 mm	700 mm
Drehzahl	1400 min^{-1}	540 min^{-1}	540 / 1400 min^{-1}
Antrieb	Elektromotor mit Keilriemenantrieb	Zapfwelle mit Keilriemenantrieb	Zapfwelle / Elektromotor mit Keilriemenantrieb
Aufnahmeleistung	5,2 kW / 400 V	-	5,2 kW / 400 V
Abmessungen	1060 x 820 x 1150 mm	1410 x 960 x 1150 mm	1500 x 900 x 1150 mm

Aufgrund von Änderungen der CE-Norm kann es bei den Brennholzkreissägen während des Aktionszeitraumes zu einem Modellwechsel kommen

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Profi-Holzspalter mit Elektroantrieb für Kurz- und Meterholz bis 1350 mm. Erhältlich mit 8 t oder 11 t Spaltkraft.

Qualität Made in Europe

- Profi-Qualität “Made in Europe”
- Robuste und solide Verarbeitung für eine lange Lebensdauer und konstante Leistung
- Kompakte, platzsparende Konstruktion
- Inkl. umsteckbarem Spalttisch
- Schneller Arbeiten durch stufenlos einstellbaren Spalthub (Rücklaufdistanz)
- Verschleißfreie Spezialgleitführung zwischen Hubmast und Grundrahmen gegen Reibungsverschleiß
- Zwei-Hand-Sicherheitsschaltung mit integrierter Holzhaltevorrichtung
- Verschweißtes Spaltmesser aus Spezialstahl
- Schalter-Steckerkombination (400 V - 16 A) mit Phasenwender und Überlastschutz
- Leistungsstarke Hydraulikanlage
- Leistungsstarke Industrie-Elektromotoren, ausgelegt für den Dauerbetrieb
- Bequemer Transport durch große Gummi-Räder
- Verschiedene Antriebs-Ausführungen
- Auslieferung erfolgt komplett montiert und anschlussfertig

Hochwertige Komponenten

- Leistungsstarke Hydraulikanlagen
- Leistungsstarke Elektromotoren
- Serienmäßige Fahrvorrichtungen
- Schalter-Stecker-Kombination mit Phasenwender und Überlastschutz

Lieferumfang HS-SET

inkl. Spaltkreuz
Abb. Spaltkreuz beispielhaft

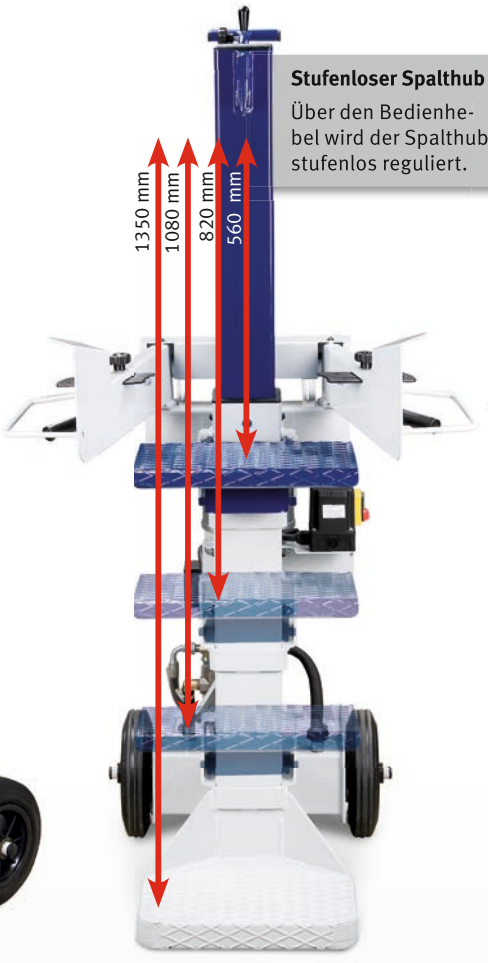

Stufenloser Spalthub
Über den Bedienhebel wird der Spalthub stufenlos reguliert.

HS 8-1350
Durch den serienmäßigen, höhenverstellbaren Spalttisch und der gerippten Bodenplatte können Holzlängen von 560 mm, 820 mm, 1080 mm und 1350 mm gespalten werden.

HS 11-1340
Durch den serienmäßigen, höhenverstellbaren Spalttisch und der gerippten Bodenplatte können Holzlängen von 560 mm, 800 mm, 1050 mm und 1340 mm gespalten werden.

HS 8-1350 SET mit Elektroantrieb
statt € 1.478,00 zzgl. MwSt.
1.199,-
€ 1.426,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5982108 SET

HS 11-1340 SET mit Elektroantrieb
statt € 2.034,00 zzgl. MwSt.
1.659,-
€ 1.974,21 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5982111 SET

Technische Daten	HS 8-1350	HS 11-1340
max. Spaltkraft	8,0 t	11,0 t
max. Spalthub	500 mm	500 mm
max. Spaltlänge	1350 mm	1340 mm
mit Zwischentisch	560/820/1080 mm	560/800/1050 mm
Hub Vorlauf	5 cm/s	4,6 cm/s
Hub Rücklauf	9,7 cm/s	13,8 cm/s
Antrieb	Elektromotor	Elektromotor
Antriebsleistung 50 Hz	3,0 kW / 400 V	3,0 kW / 400 V
Gewicht	147 kg	209 kg
Höhe Betätigungshebel ca.	93 cm	93 cm
Abmessungen	1580 x 740 x 470	1620 x 930 x 560

Optionales Zubehör
Mit der aufsteckbaren kurzen Spaltkeilverbreiterung können auch längere Hölzer auf einmal durchgespalten werden.

	Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
1	Spaltkeilverbreiterung HS 7/8/9	5990002	**59,00**
2	Spaltkeilverbreiterung HS 11	5990016	**89,00**

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Die Profi-Holzspalter für höchste Ansprüche mit bis zu 18 t Spaltkraft. Mit Elektromotor-, Zapfwellen- oder kombiniertem Zapfwellen-/Elektroantrieb

Qualität Made in Europe

- Robuste solide Verarbeitung in Profi-Qualität
- Stoß- und kratzfest durch hochwertige Pulverbeschichtung
- Schnelle, werkzeuglose Spalthöheneinstellung
- Leistungsstarke Industrie-Elektromotoren, ausgelegt für den Dauereinsatz
- Leistungsstarke Industrie-Hydraulikanlage für den Dauerbetrieb

holzkraft 2 Speed System

2-Speed-System serienmäßig: Zwei Spalthub-Geschwindigkeiten für noch effizienteres und schnelleres Spalten. Mit dem Schnell-Gang wird der Spaltkeil mit doppelter Geschwindigkeit auf Höhe des Holzes gebracht. Durch ein anschließendes Durchdrücken der Zweihandbedienhebel wird der Spaltgang aktiviert. Ab dann wird mit voller Kraft gespalten.



Flache Bodenplatte
für einfaches Beladen großer Stämme

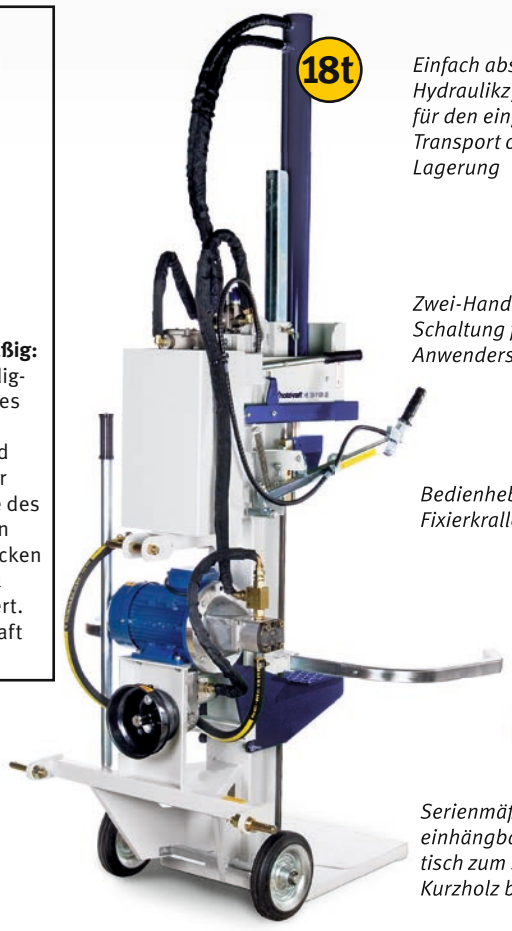

Abb. zeigt HS 18-1100 ZE

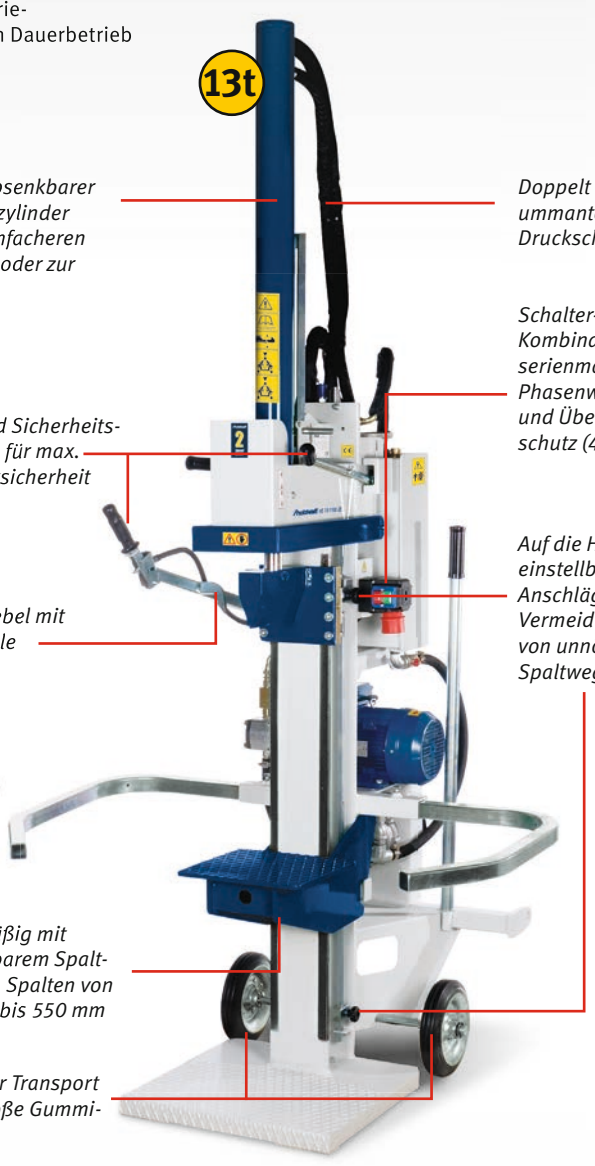

Abb. zeigt HS 13-1100 ZE

- *Kombinierte Ausführung mit Elektromotor- und Zapfwellenantrieb*
- *Flexibel und überall einsetzbar - Zuhause Betrieb mit Strom, unterwegs Antrieb vom Traktor*

Lieferumfang
HS 13-1100-Set

inkl. Spaltkreuz

PREISSCHLAGER

HS 13-1100 SET	HS 13-1100 ZE SET	HS 18-1100 ZE mit Zapfwellen- und Elektroantrieb
statt € 2.599,00 zzgl. MwSt.	statt € 3.248,00 zzgl. MwSt.	statt € 3.909,00 zzgl. MwSt.
2.129,-	**2.629,-**	**3.199,-**
€ 2.533,51 inkl. MwSt.	€ 3.128,51 inkl. MwSt.	€ 3.806,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5982113 SET	Art.-Nr. 5982313 SET	Art.-Nr. 5982318

Technische Daten	HS 13-1100	HS 13-1100 ZE	HS 18-1100 ZE
max. Spaltkraft	13,0 to	13,0 to	18,0 t
max. Spalthub	1050 mm	1050 mm	1050 mm
max. Spaltlänge	1100 mm	1100 mm	1100 mm
mit Zwischentisch	550 mm	550 mm	550 mm
Hub Vorlauf 1 schnell	18 cm/s	18 / 18 cm/s*	18 / 18 cm/s*
Hub Vorlauf 2 langsam	8,5 cm/s	8,5 / 8,5 cm/s*	6,6 / 9 cm/s*
Hub Rücklauf	12 cm/s	12 / 12 cm/s*	9,9 / 13,5 cm/s*
Antrieb	Elektromotor	Motor+Zapfwelle	Motor+Zapfwelle
Antriebsleistung 50 Hz	3,0 kW / 400V	3,0 kW / 400V	4,0 kW / 400V
Zapfwellendrehzahl	-	350-400 min^{-1}	350-400 min^{-1}
Schlepperleistung	-	› 30 PS	› 30 PS
Dreipunkthalterung	-	Kat. I & II	Kat. I & II
Gewicht	375 kg	392 kg	474 kg
Abmessungen in mm	2570 x 1000 x 790	2570 x 1000 x 790	2570 x 1000 x 790
Höhe Lagerstellung	1930 mm	1930 mm	1930 mm

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Gelenkwelle ohne Rutschkupplung 860 mm, Kategorie 2	5990014	**105,00**

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

*Geschwindigkeit variiert, da abhängig von der Leistung der Antriebsquelle (Traktor)

FB 4500 – Förderband für das zeitsparende Weiterbefördern von Brennholz sofort nach dem Schnitt

Made in Germany

- Variable Höhenanpassung an Ladehöhe unterschiedlicher Transportmittel
- Neigungsverstellung von 5° bis 45° über Seilwinde mit großem Handrad
- Einfaches und sicheres Ein- und Ausklappen über Seilwinde und Radunterstützung
- Auf- und Abbau schnell und problemlos für eine Person machbar

Ausstattung
- Luftbereifte Transporträder (Ø 400 mm)
- Vollverzinkte Förderwanne
- Mitnehmer aus Stahl

› **Förderlänge 4,5 m**
› **Förderhöhe bis 3,50 m stufenlos einstellbar**
› **Nur eine Person für Bedienung, Auf- und Abbau notwendig**

FB 4500
statt € 2.539,00 zzgl. MwSt.
2.099,-
€2.497,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5964500

Abbildung zeigt Förderband FB 4500 mit Wippkreissäge HWS 701

Abbildung zeigt Förderband FB 4500 in der Transport- und Lagerstellung

Modell	FB 4500
Förderbandbreite	250 mm
Förderlänge	4,5 m
Förderhöhe bei 5°	700 mm
Förderhöhe bei 45°	3400 mm
max. Förderhöhe bei 45°	ca. 3,5 m
Bandgeschwindigkeit	0,8 m/s
Förderbandantrieb	Elektromotor
Aufnahmeleistung	1,1 kW
Elektrischer Anschluss	400 V / 3 Ph ~ 50Hz
Abmessung bei 5° Stellung des Förderbandes	1100 x 4800 x 2130 mm
Abmessung bei 45° Stellung des Förderbandes	1100 x 3700 x 3500 mm
Abmessung Transport-/Lagerstellung	1100 x 2770 x 2130 mm
Gewicht	245 kg

	Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
1	Fahrvorrichtung für Kugelkopf-Kupplung, Deichsel mit Stützrad	5971010	**209,00**
2	Fahrvorrichtung für Schlepper-Zugöse, Deichsel mit Stützrad	5971011	**215,00**
3	Fahrvorrichtung mit Einhängekonsole und Hubwagen	5971012	**199,00**

NEWS

Besuchen Sie uns auf der HOLZHANDWERK 2018 vom 21.03. – 24.03.2018 im Messezentrum Nürnberg

Ausstellungsmaschinen zum Sonderpreis:
Fordern Sie jetzt Ihr unverbindliches Angebot bei Ihrem Fachhändler oder unter *info@holzkraft-maschinen.de* an!

© Stürmer Maschinen GmbH / 2018-03 /KD 35,8K / **Art.-Nr.: 8005184-18**

Stürmer Maschinen GmbH - Holzkraft · Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26 · D-96103 Hallstadt
Tel. (09 51) 96 555 - 0 · Fax - 55 · info@stuermer-maschinen.de

Vertrieb Österreich: Aircraft Kompressorenbau und Maschinenhandel GmbH
Gewerbestraße Ost 6 · A-4921 Hohenzell (Austria)
Tel. +43 (0) 77 52 - 7 09 29-0 · Fax +43 (0) 77 52 - 7 09 29-99 · **www.aircraft.at**

Dieses Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmer, Händler oder Gewerbetreibende, die bei Abschluss dieses Kaufs in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbstständigen Tätigkeit handeln. Dieses stellt eine ausdrückliche Bedingung für den Vertragsschluss dar. Vom Verkauf ausgeschlossen sind Verbraucher i. S. d. § 13 BGB. Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich gültigen MwSt., zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Nicht alle Artikel lagermäßig. Beschaffung kurzfristig möglich. Auslieferung erfolgt ausschließlich über den Fachhandel. Bitte beachten Sie, dass bei einigen Maschinen dieses Prospekts Transportverpackungspauschalen für Transporteinheiten bzw. Verpackung und Verpackungsaufwand anfallen. Für Maschinen mit erhöhtem Transportaufwand berechnen wir einen zusätzlichen Transportzuschlag.
Das gesamte Prospekt ist urheberrechtlich geschützt. Darüber hinaus melden wir zum Schutz unserer Produkte Marken-, Patent- und Designrechte an, sofern dies im Einzelfall möglich ist. Wir widersetzen uns mit Nachdruck jeder Verletzung unseres geistigen Eigentums.

TVP 1 = 19,00 € zzgl. MwSt.
TVP 2 = 39,00 € zzgl. MwSt.
TVP 3 = 59,00 € zzgl. MwSt.
TVP 4 = 79,00 € zzgl. MwSt.
TVP 5 = 100,00 € zzgl. MwSt.
TVP 6 = 200,00 € zzgl. MwSt.
TVP 7 = 300,00 € zzgl. MwSt.
TVP 8 = 400,00 € zzgl. MwSt.

Ihr Fachhändler:

www.holzkraft.de